




CONFORT 90



CODEVAL
ALUMINIUM

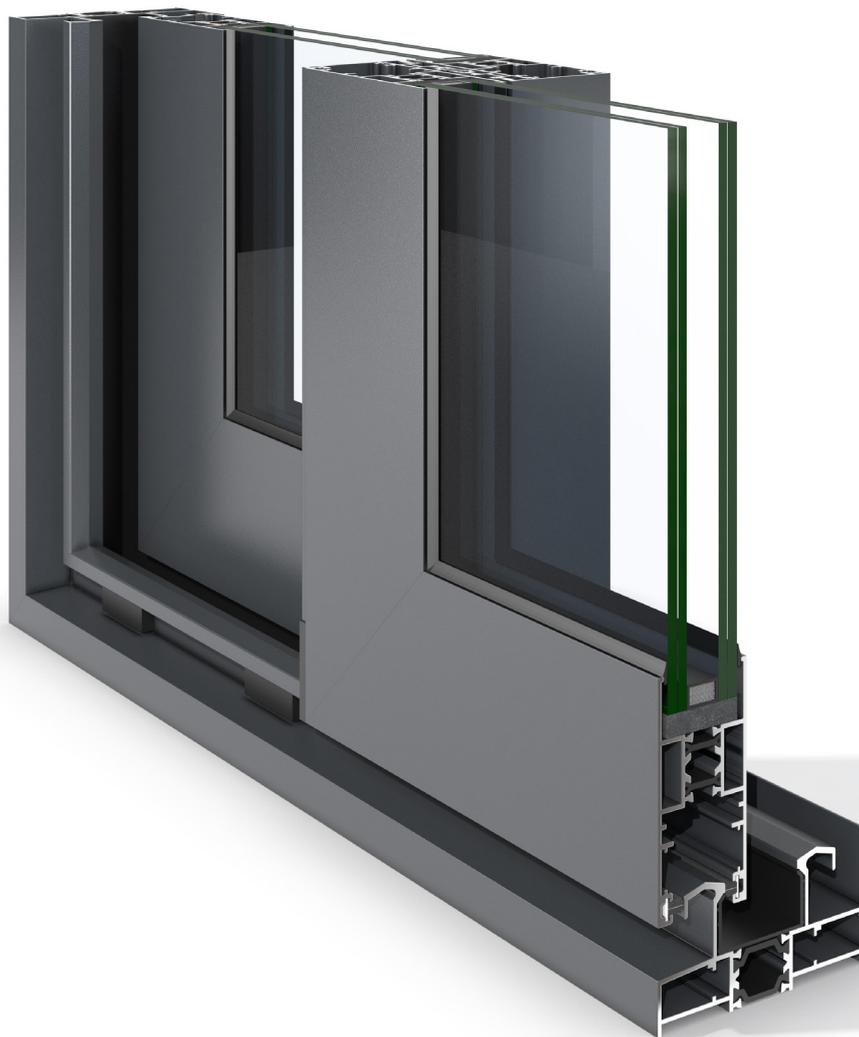

Características descriptivas

- Carpintería corredera perimetral con rotura de puente térmico
- Marco de 90 mm
- Marco de tres carriles de 114 mm
- Versión minimalista con Hoja central de 35 mm
- Poliamidas de unión de 24 y 14,8 m
- Ensamble de ingletes mediante dobles escuadras de altas prestaciones
- Acristalamiento hasta 30 mm
- Opciones de apertura: 2, 3, 4 y 6 hojas
- Opción de cierre con cremón multipunto
- Ruedas con rodamientos de aguja hasta 200 kg/hoja
- Clip central con cierre triple de junta EPDM y felpudo tri-film
- Opción de bicolor

Secciones

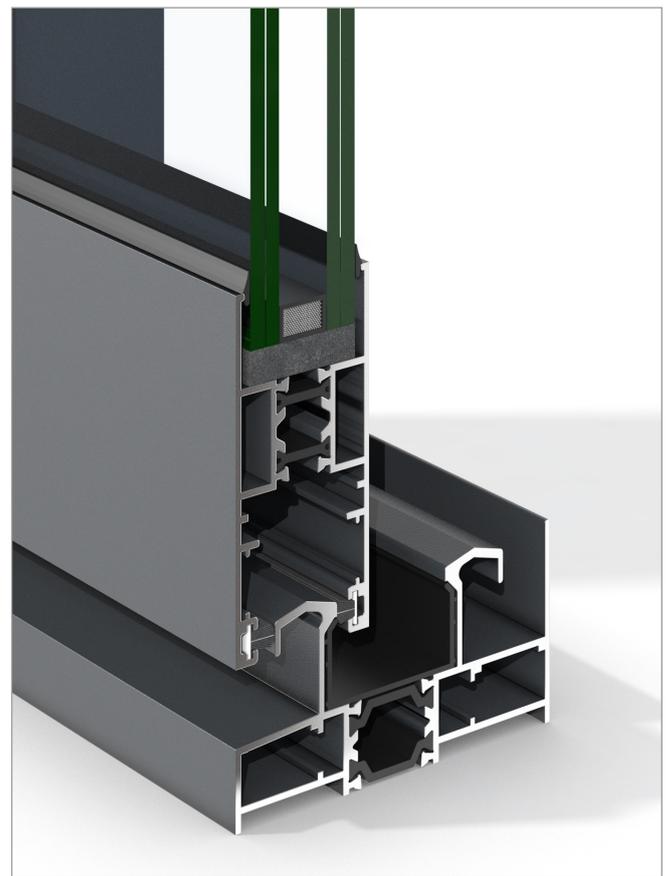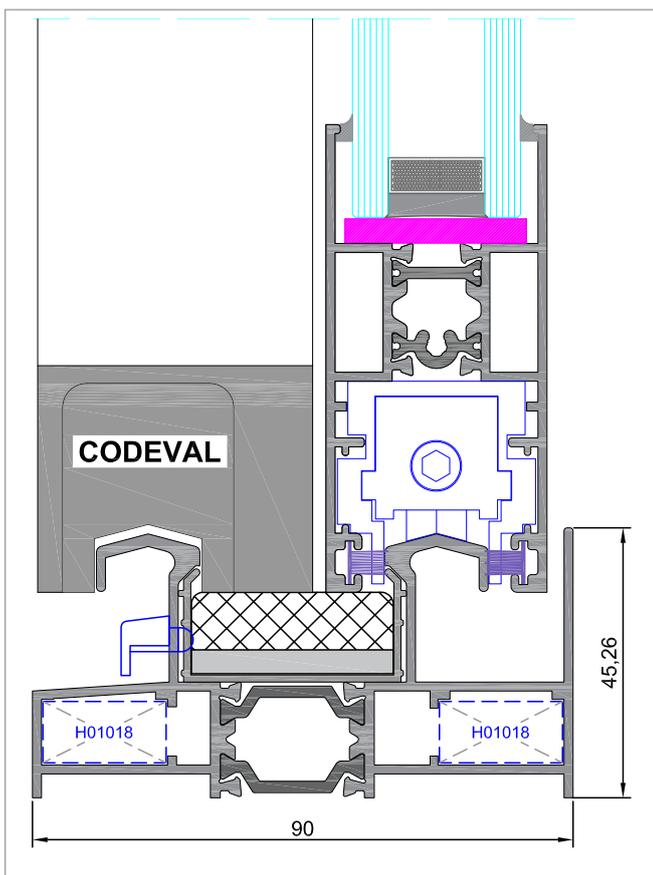

Clasificaciones

PERMEABILIDAD AL AIRE	ESTANQUIDAD AL AGUA	RESISTENCIA AL VIENTO	TRANSMISIÓN TÉRMICA	
3	7A	C E3000	1,97 W/m ² ·k	4,29 W/m ² ·k 5,34 W/m ² ·k

UNE-EN 1026:2000

UNE-EN 12208:2000

UNE-EN 12210:2000

UW Consultar tipología
dimensión y vidrio

N. Externo UF
Datos para cálculo térmico

N. Central UF
Datos para cálculo térmico