



SELECT 90



CODEVAL
ALUMINIUM



Características descriptivas

- Carpintería corredera perimetral sin rotura de puente térmico
- Marco de 90 mm
- Hojas de 78 mm con y sin junquillo
- Marco de tres carriles de 138 mm
- Ensamble de ingletes mediante dobles escuadras de altas prestaciones
- Acristalamiento hasta 30 mm
- Opciones de apertura: 2, 3, 4 y 6 hojas
- Opción de cierre con cremón multipunto
- Ruedas con rodamientos de aguja hasta 200 kg/hoja
- Clip central con cierre triple de junta EPDM y felpudo tri-film

Secciones

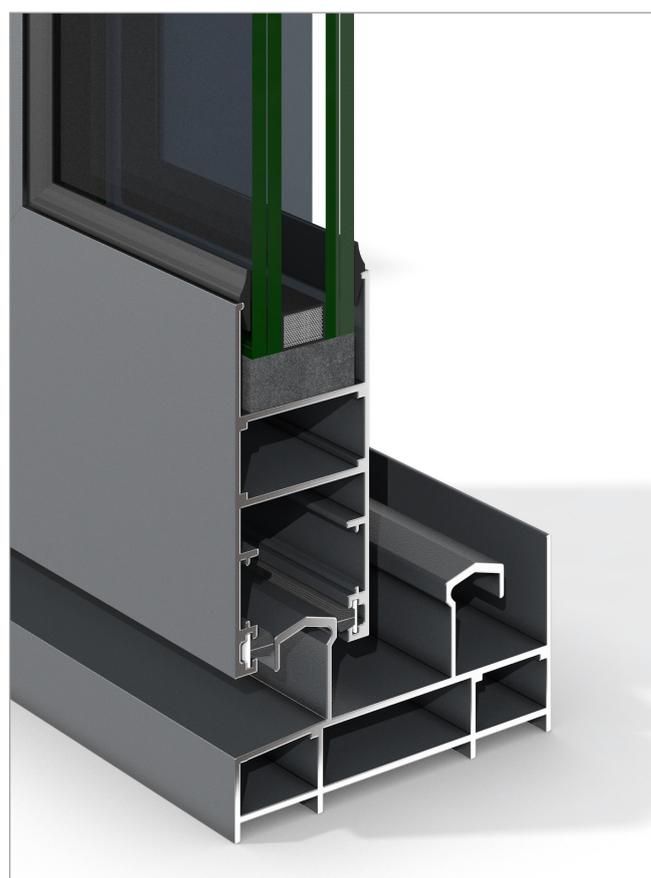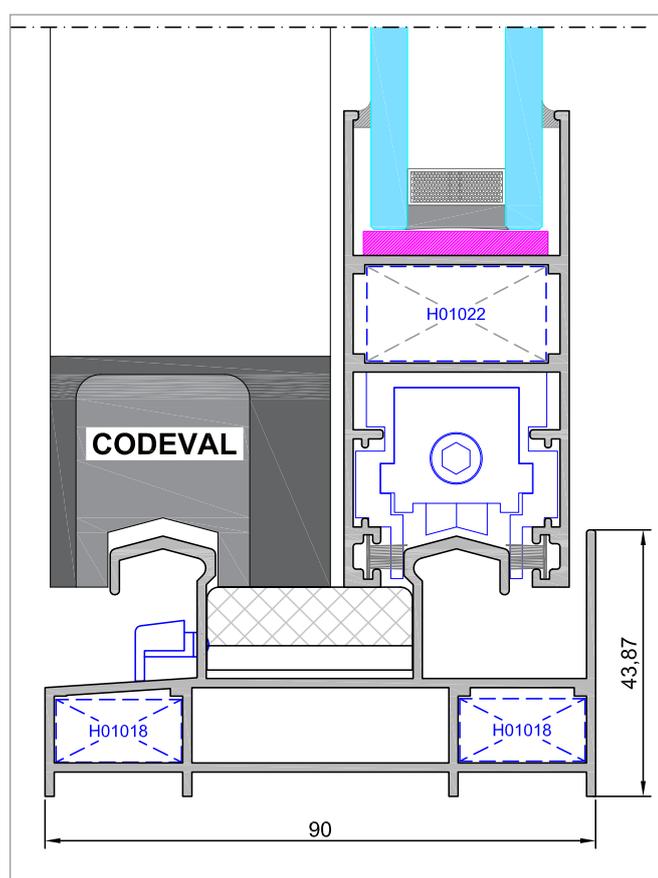

Clasificaciones

PERMEABILIDAD AL AIRE	ESTANQUIDAD AL AGUA	RESISTENCIA AL VIENTO
3	7A	C E3000

UNE-EN 1026:2000

UNE-EN 12208:2000

UNE-EN 12210:2000