



PRACTICABLE STYL 45



**CODEVAL**  
ALUMINIUM



## Características descriptivas

- Abatible con rotura de puente térmico
- Perfilería de aluminio con aleación 6063-T5
- Poliamidas de 14,8 mm
- Escuadras de aluminio inyectado con pulsante en los ingletes
- Marcos de 45 mm y Hojas de 52 mm de profundidad
- Posibilidad de Acristalamiento hasta 38 mm.
- Juntas de estanqueidad de EPDM
- Angulos vulcanizados
- Escuadras de alineación en acero inox
- Posibilidad de Bicolor
- Altas prestaciones térmicas y acústicas

## Secciones

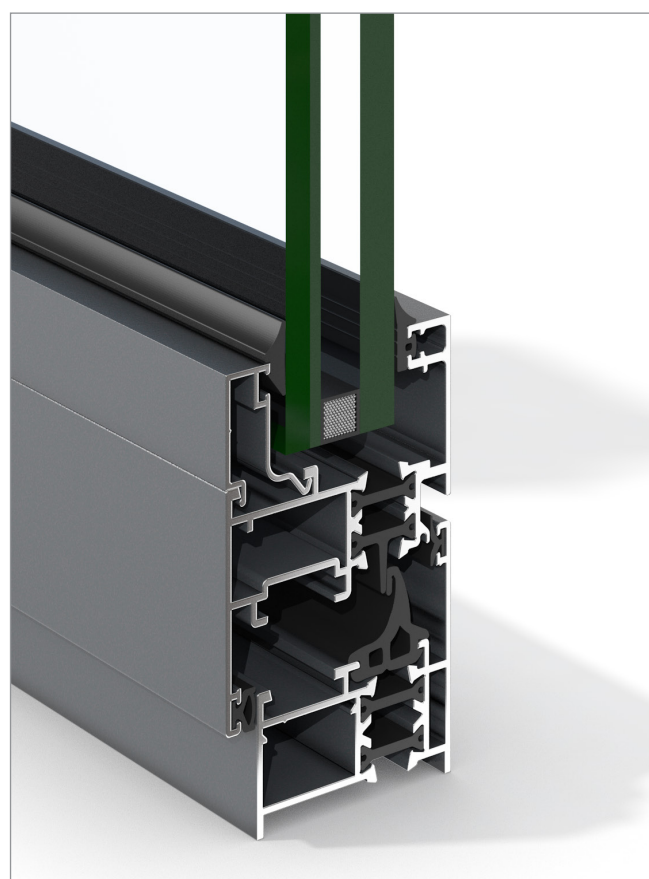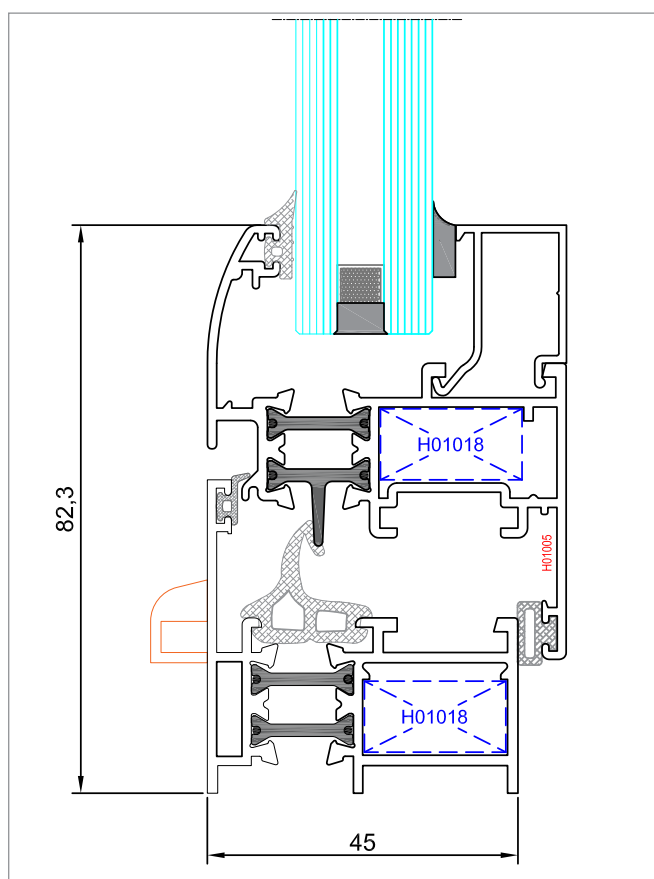

## Clasificaciones

| PERMEABILIDAD<br>AL AIRE | ESTANQUIDAD<br>AL AGUA | RESISTENCIA<br>AL VIENTO | TRANSMISIÓN<br>TÉRMICA                       |                                             |                                             |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>4</b>                 | <b>9A</b>              | <b>C5</b>                | <b>1,60 W/m<sup>2</sup>·k</b>                | <b>3,19 W/m<sup>2</sup>·k</b>               | <b>3,70W/m<sup>2</sup>·k</b>                |
| UNE-EN 1026:2000         | UNE-EN 12208:2000      | UNE-EN 12210:2000        | UW Consultar tipología<br>dimensión y vidrio | N. Externo UF<br>Datos para cálculo térmico | N. Central UF<br>Datos para cálculo térmico |