




PRACTICABLE STYL 55



CODEVAL
ALUMINIUM

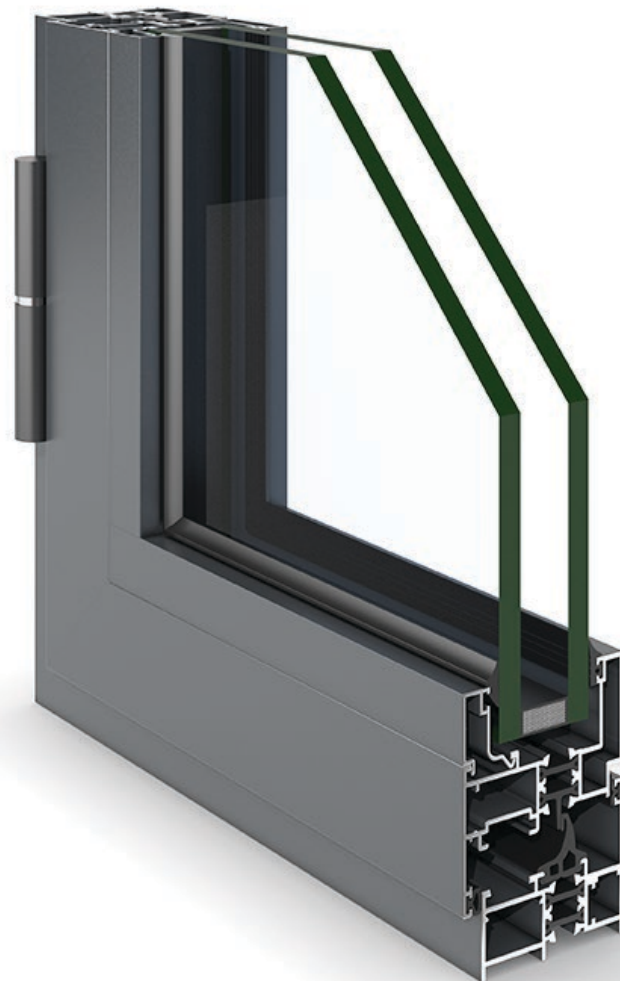

Características descriptivas

- Abatible con rotura de puente térmico
- Perfilería de aluminio con aleación 6063-T5
- Poliamidas de 14,8 mm
- Dobles escuadras de aluminio inyectado con pulsante en los ingletes
- Marcos de 54 mm y Hojas de 61 mm de profundidad
- Posibilidad de Acristamiento hasta 47 mm.
- Juntas de estanqueidad de EPDM
- Angulos vulcanizados
- Escuadras de alineación en acero inox
- Posibilidad de Bicolor
- Altas prestaciones térmicas y acústicas

Secciones

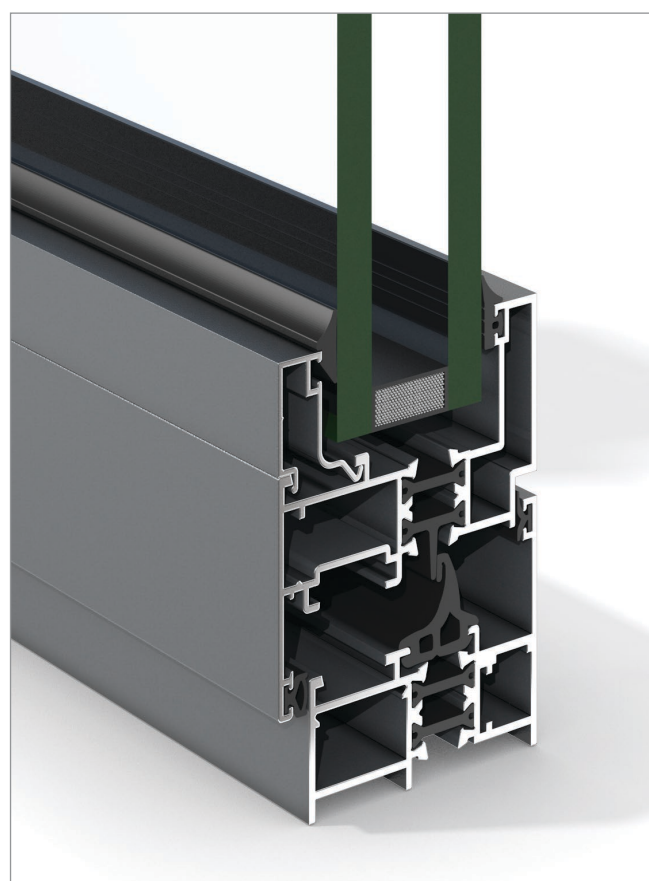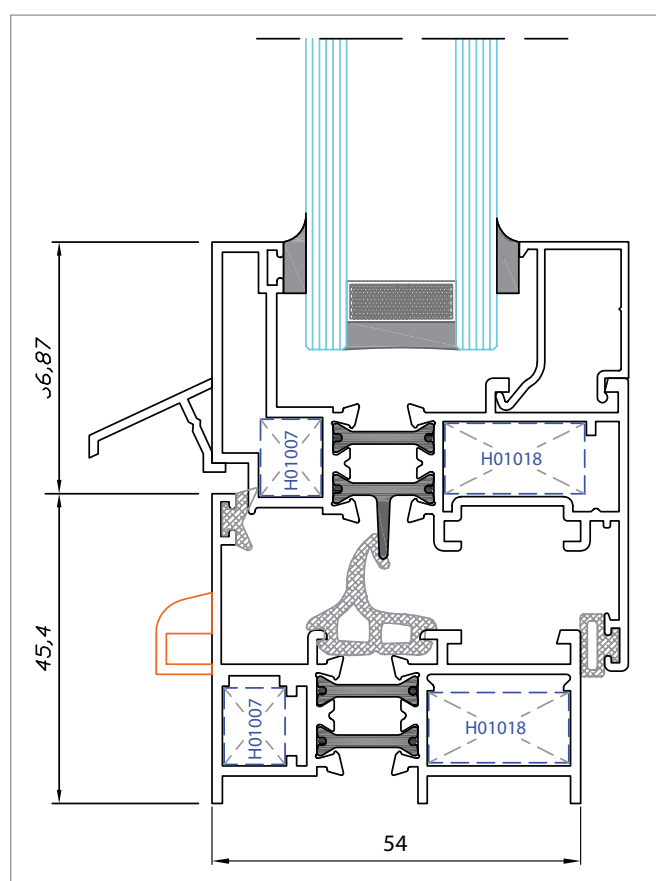

Clasificaciones

PERMEABILIDAD AL AIRE	ESTANQUIDAD AL AGUA	RESISTENCIA AL VIENTO	TRANSMISIÓN TÉRMICA	
4	E900	C5	1,60 W/m ² ·k	3,83 W/m ² ·k 3,65W/m ² ·k
UNE-EN 1026:2000	UNE-EN 12208:2000	UNE-EN 12210:2000	UW Consultar tipología dimensión y vidrio	N. Externo UF Datos para cálculo térmico N. Central UF Datos para cálculo térmico