



PRACTICABLE X-150

CODEVAL
ALUMINIUM




Características descriptivas


- Carpintería abatible sin rotura de puente térmico especial para puertas.
- Perfilera de aluminio aleación 6063 T5 de espesor medio 1,8mm.
- Juntas de estanquidad en EPDM.
- Escuadras de aluminio inyectado con pulsante en los ingletes.
- Acristalamiento con vidrio o panel aislante/sandwich de 28 mm.
- Profundidad de marco 90 mm.
- Profundidad de hoja 46 mm

Secciones verticales

Puerta simple panel

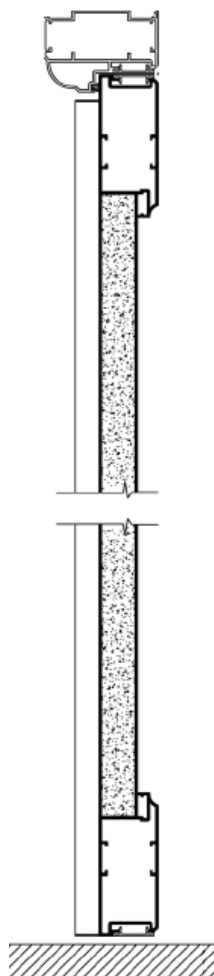


Puerta simple vidrio

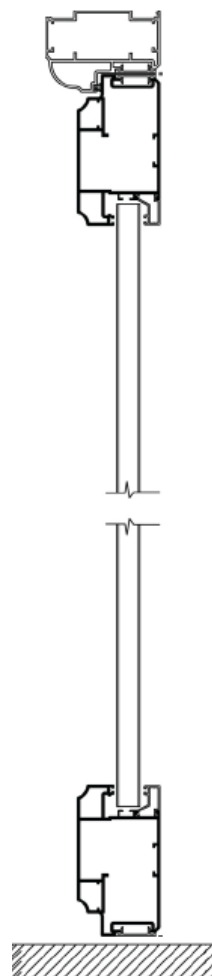


Secciones horizontales


Puerta doble panel




Puerta doble cristal



Puerta doble panel + cristal



Puerta individual panel

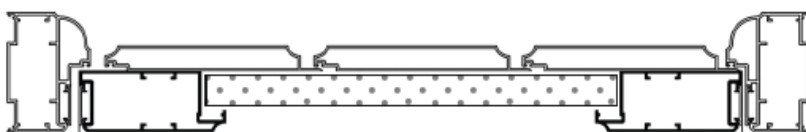

Puerta individual cristal

