



SELECT 60 / 70



CODEVAL
ALUMINIUM



Características descriptivas

- Carpintería corredera perimetral sin rotura de puente térmico
- Marco de 60 y 70 mm
- Hojas de 60 y 70 mm intercambiables con los marcos.
- Marco de tres carriles de 104 mm
- Acristalamiento hasta 24 mm
- Opciones de apertura: 2, 3, 4 y 6 hojas
- Opción de cierre con cremón multipunto
- Ruedas con rodamientos de aguja hasta 140 kg/hoja
- Refuerzo tirador central para aumento M.Inercia

Secciones

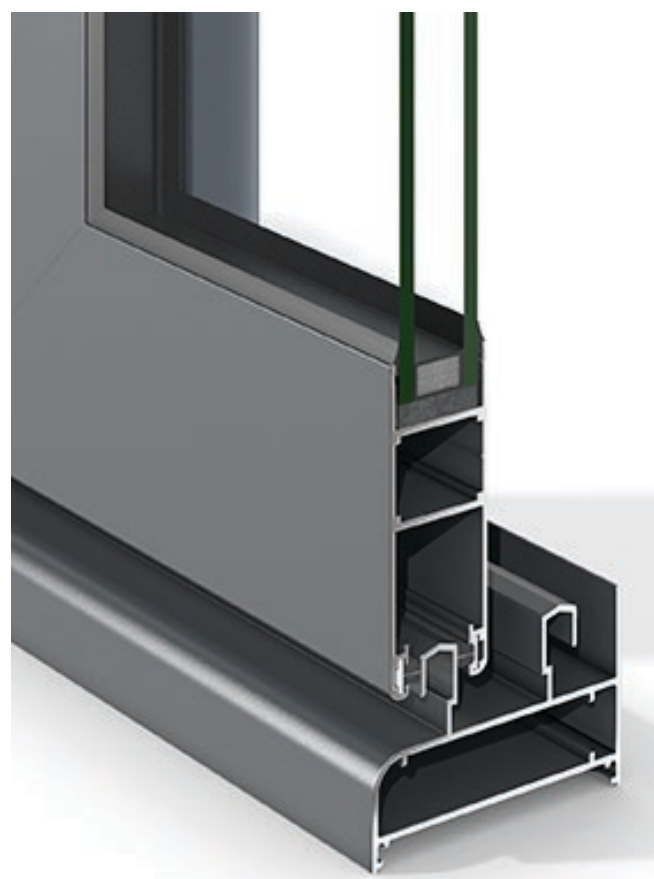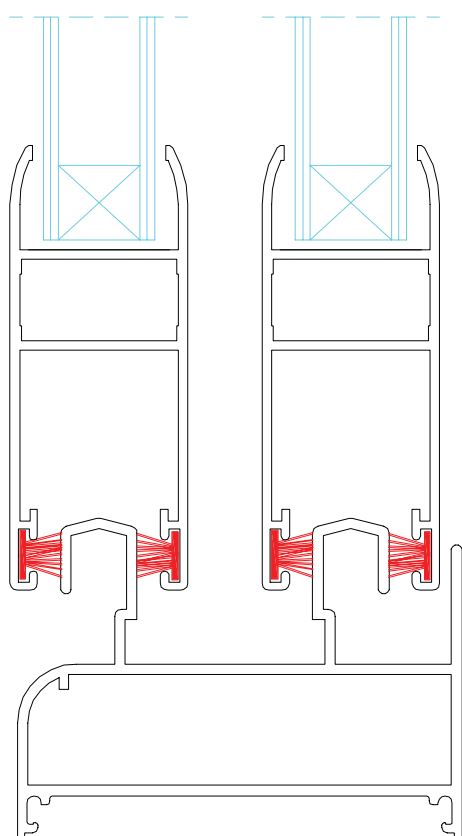

Clasificaciones

PERMEABILIDAD AL AIRE	ESTANQUIDAD AL AGUA	RESISTENCIA AL VIENTO	RUIDO	TÉRMICA
3	4A	C E2400	25 dB	5,70W/m ² ·k

UNE-EN 1026:2000

UNE-EN 12208:2000

UNE-EN 12210:2000