



PREMARCO

CODEVAL
ALUMINIUM




Características descriptivas


- La colocación de premarcos de aluminio entre el hueco de la pared y el marco de la ventana asegura que los huecos quedan perfectamente a escuadra. Esto permite un encaje perfecto de la ventana con el hueco de la pared.
- En un edificio con gran número de ventanas, el premarco garantiza la estandarización de todos los huecos y con ello generamos un ahorro de tiempo en la instalación de las ventanas.

Secciones


Premarco 33mm

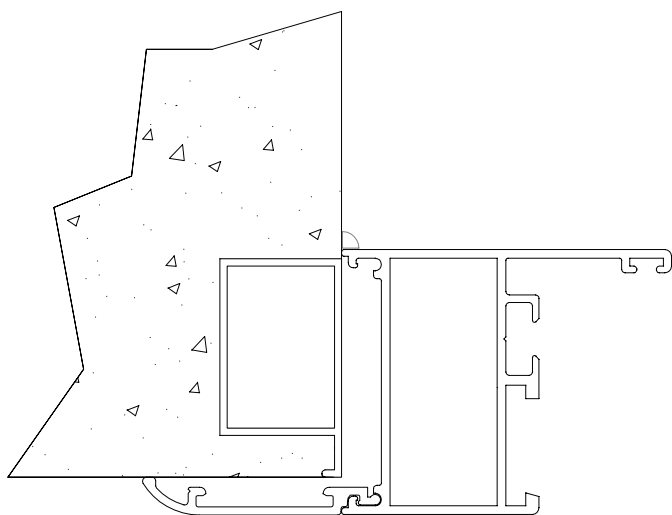

Premarco 50mm

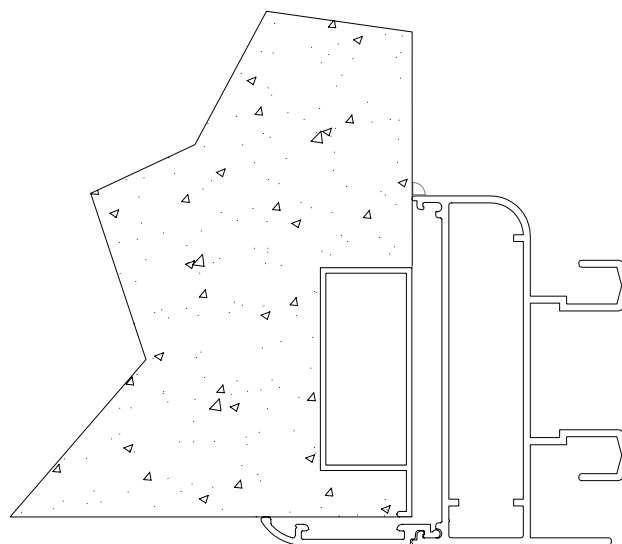

Premarco 120mm

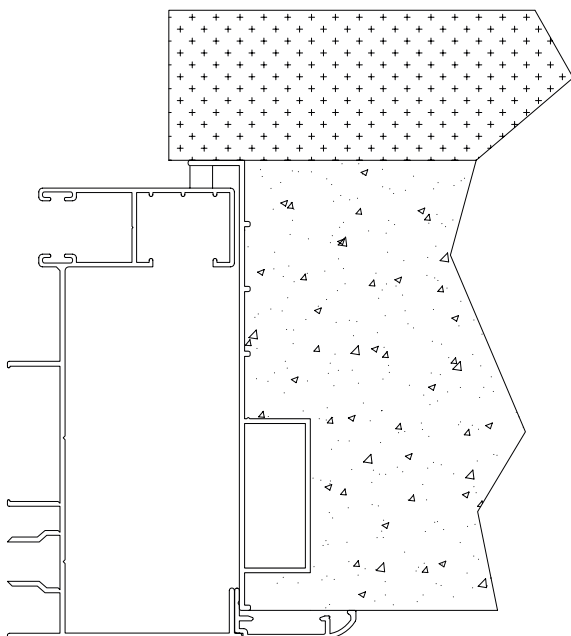

Premarco con guía

