



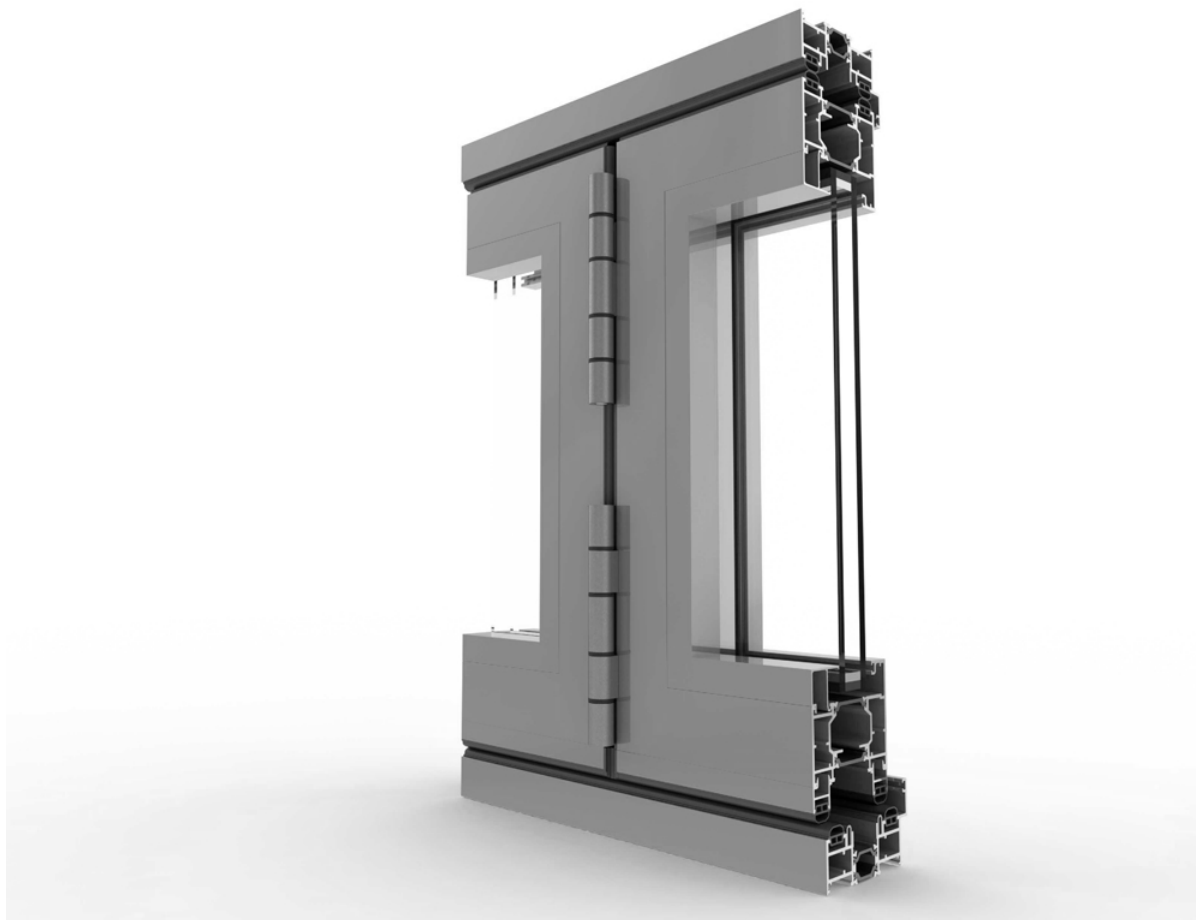

Características técnicas:

- Serie replegable a librito de rotura de puente termico con hojas de 77 m.m. de ancho , serie TOP de los sistemas replegables con rodamientos y railes de acero inox.
- Poliamidas reforzadas con fibra de vidrio de 34 m.m. en hojas y 24,8 m.m. en marcos .
- Calce de vidrio hasta 58 m.m.
- Opción de montaje hojas pares , impares , apertura int. / ext. hasta un máximo de 8 hojas .
- Escuadras de fundición de aluminio inyectado
- Juntas de estanqueidad en EPDM asegurando las máximas prestaciones de aislamiento del cierre.
- Marcos superpuestos y embutidos **en solería**.
- Enrasado para personas con movilidad reducida.
- Diferentes opciones de cierre y cerraduras con llave , garantizan la total seguridad del cerramiento.

Dimensiones recomendadas de hoja :

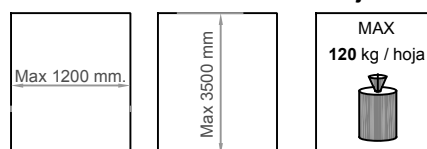


Consultar pesos máximos y medidas según tipologías y usos

Transmitancia térmica :


UF = 1,3 w/m2k

Según cálculo UNE EN ISO 10077-2-2020


Módulo de 3 hojas (3700 ancho x 3500 alto)

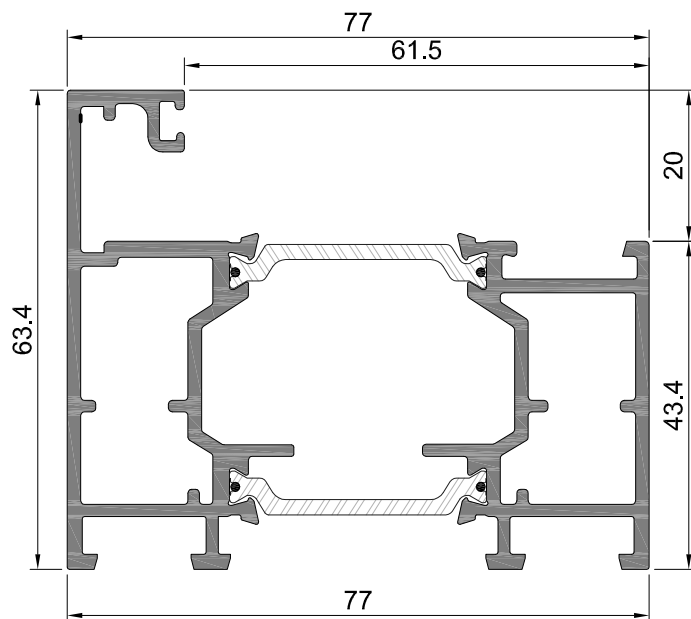


Hoja SPAYS
7804




Perfil suplemento SPAYS
7802

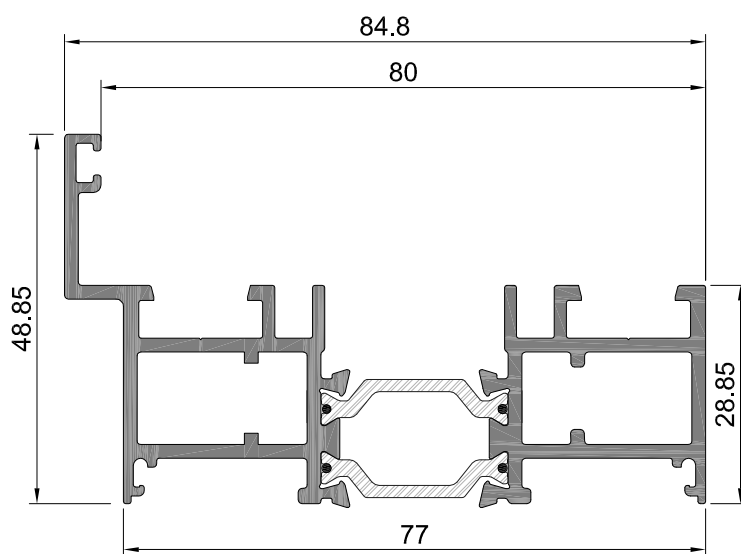

Marco con batiente SPAYS
7801




Perfil batiente SPAYS
7805


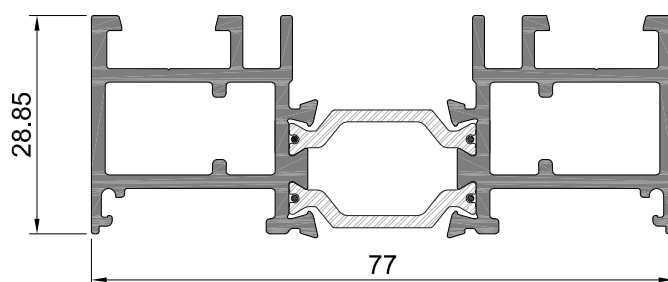


Marco sin batiente SPAYS
7803



Detalle Sección inferior
Detalle colocación bisagra patín inferior

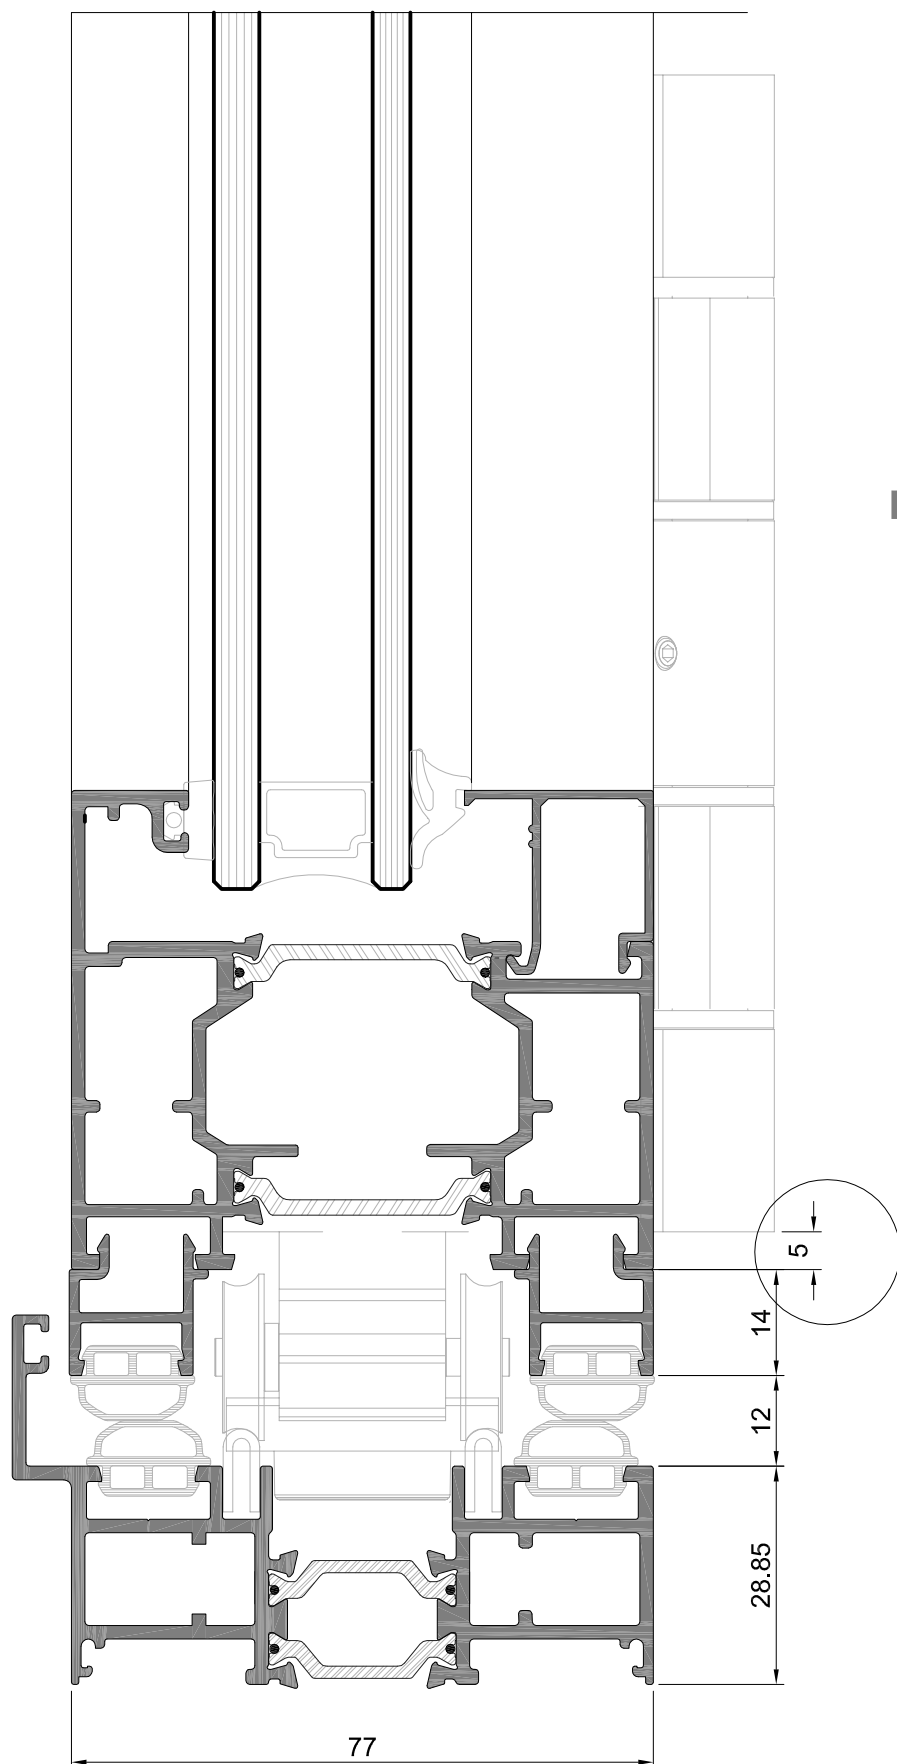


Detalle sección superior
Detalle colocación bisagra patín superior

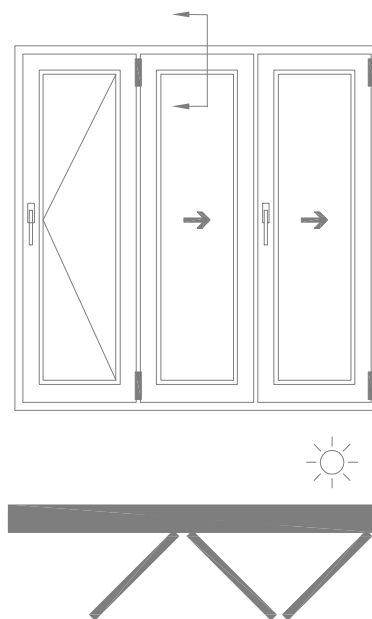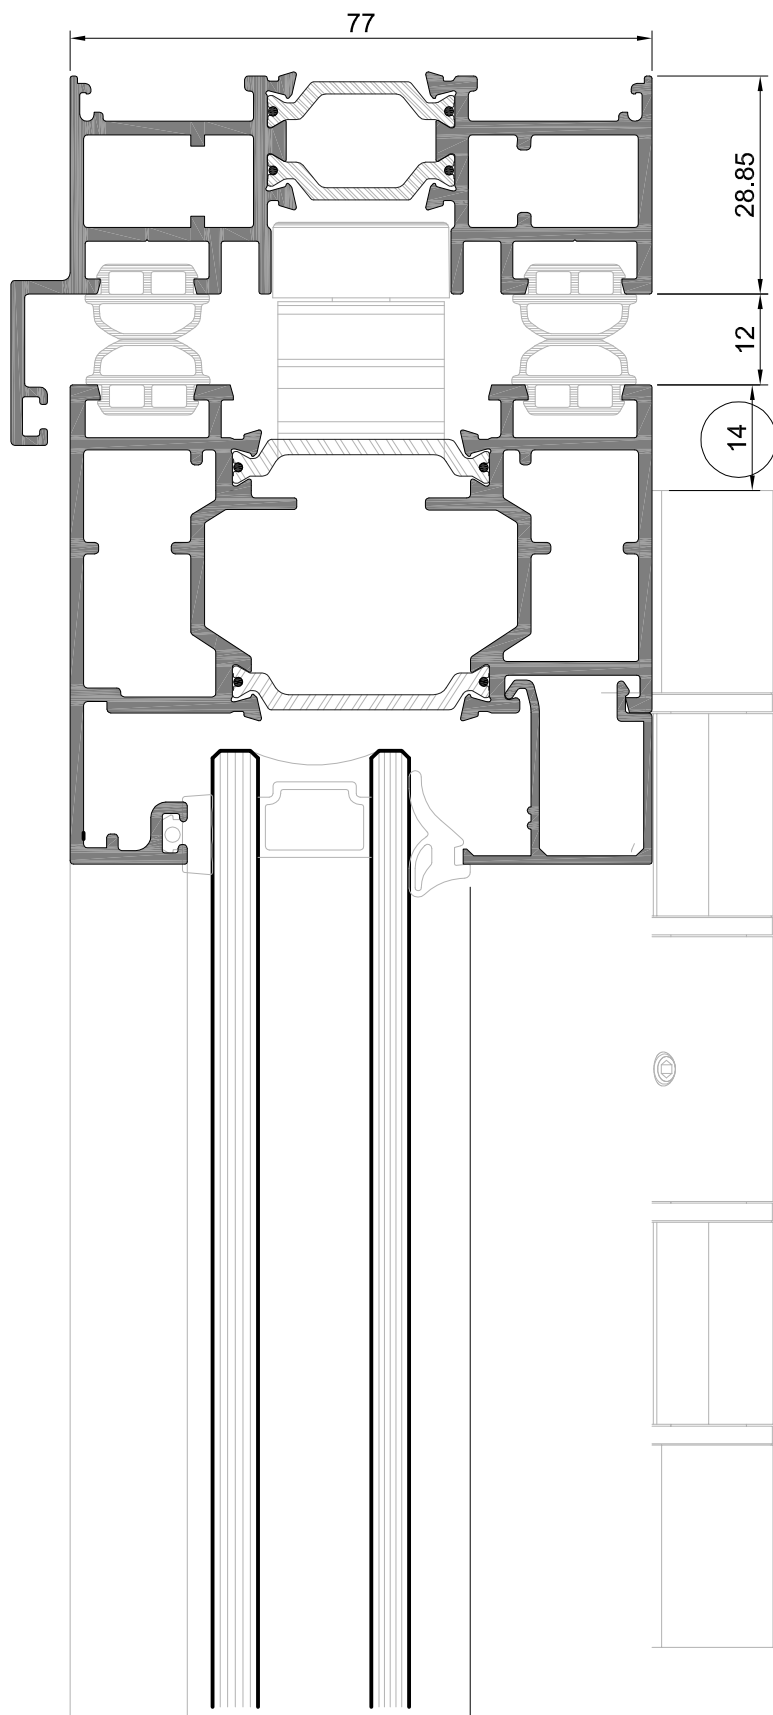


Detalle sección horizontal hoja batiente

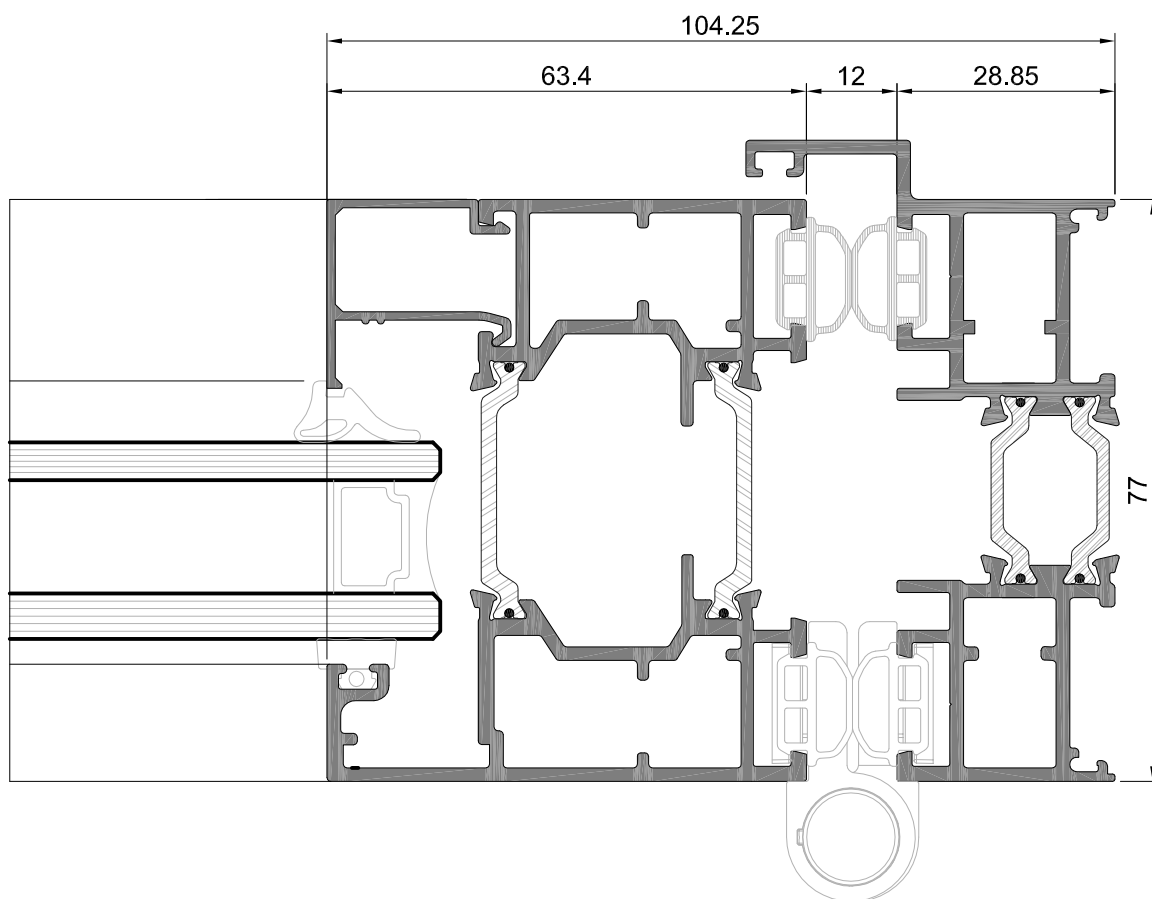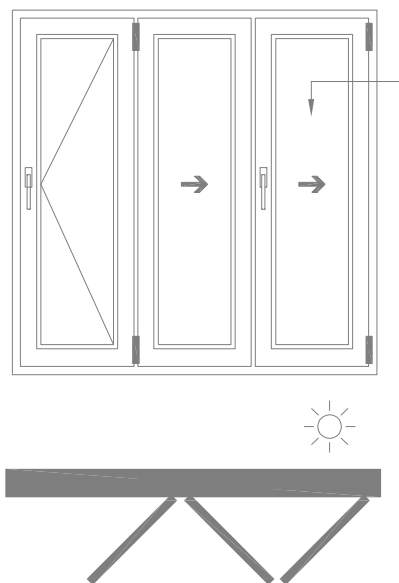


Detalle sección horizontal encuentro hojas sin patín

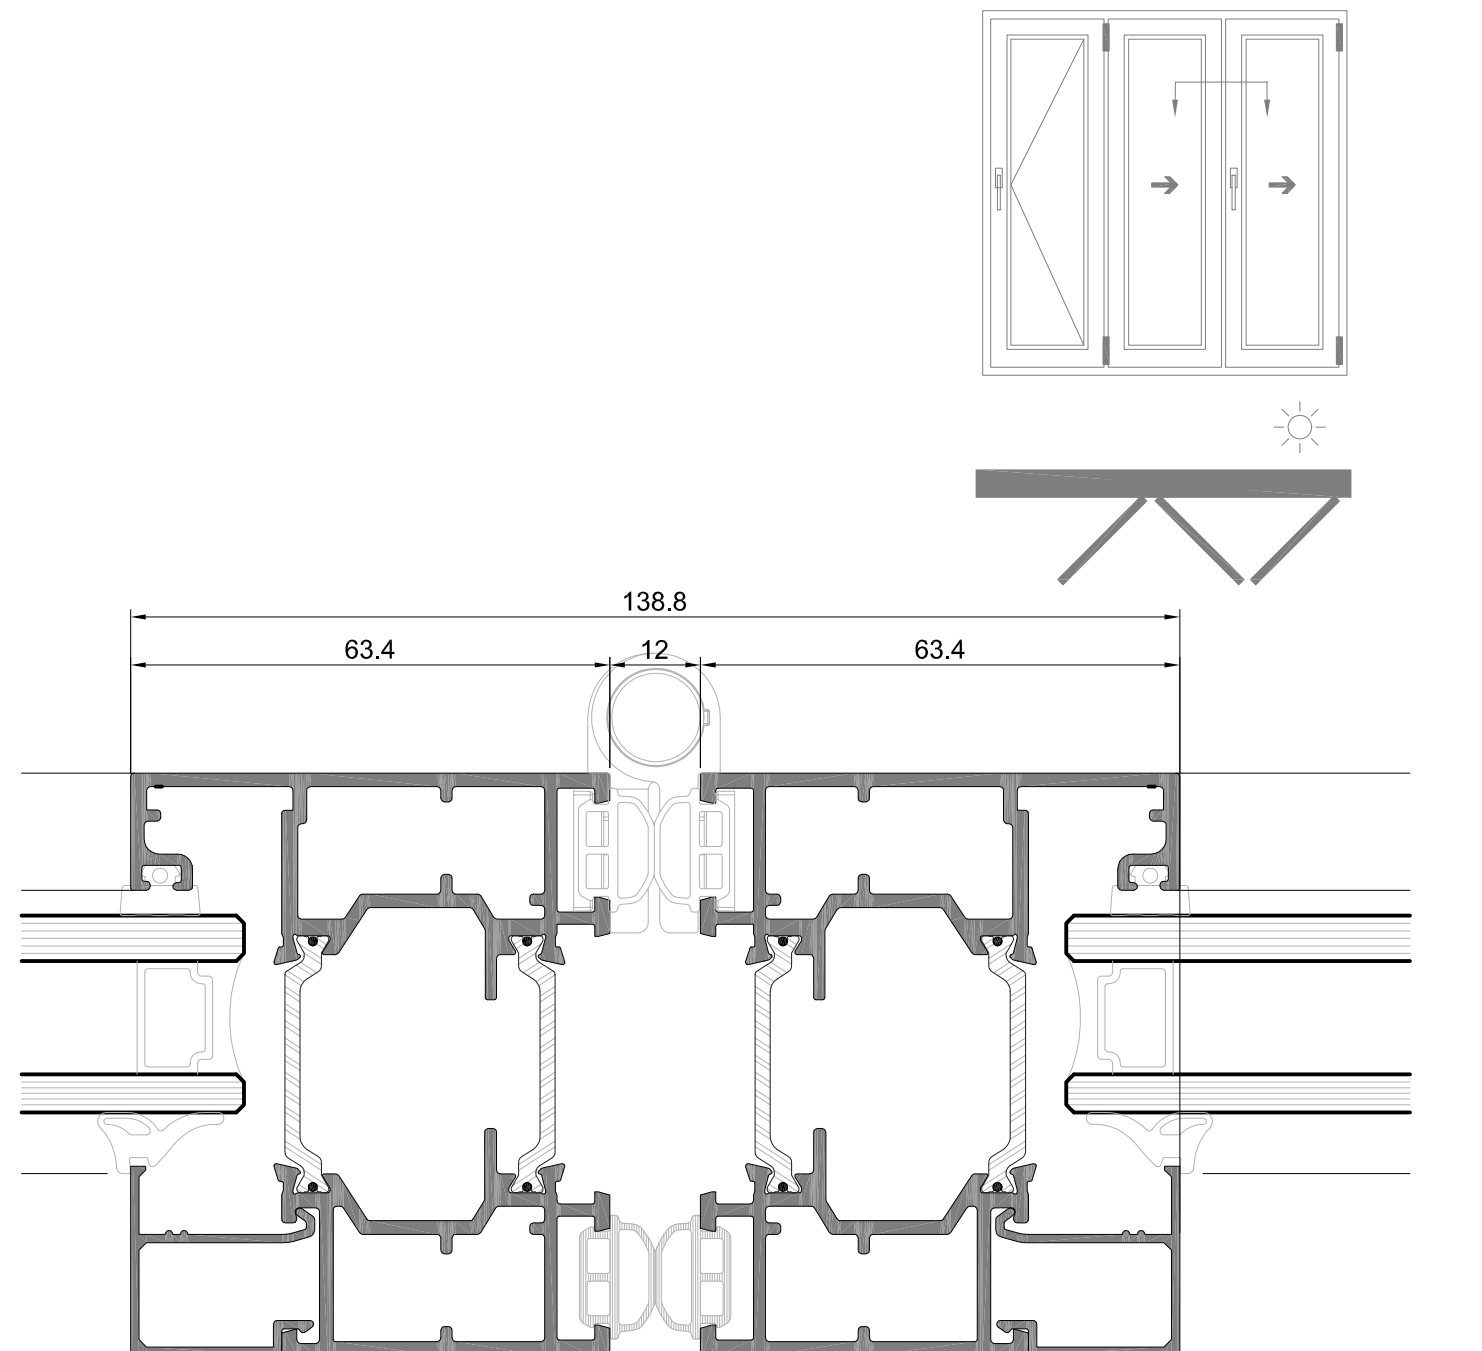



Detalle sección horizontal encuentro hojas con patín

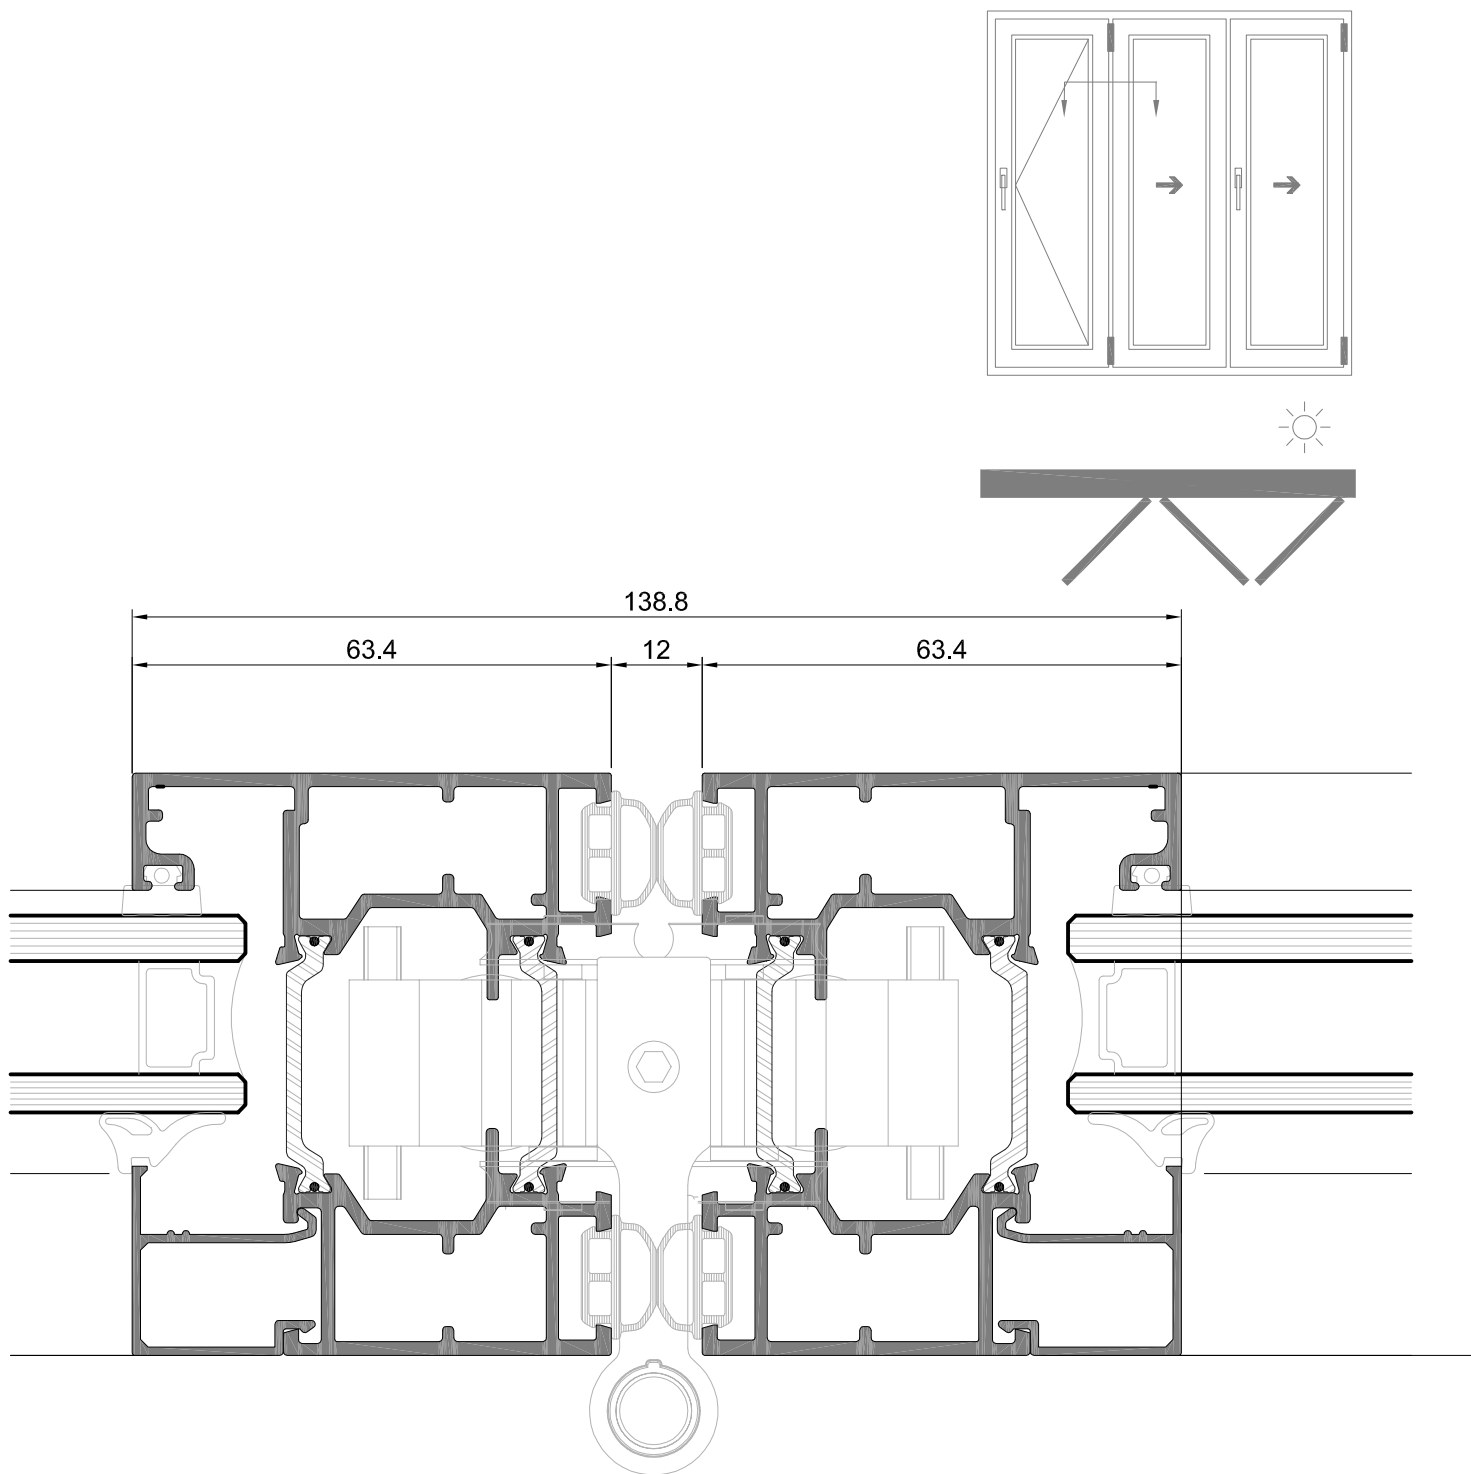



Detalle sección horizontal hoja batiente


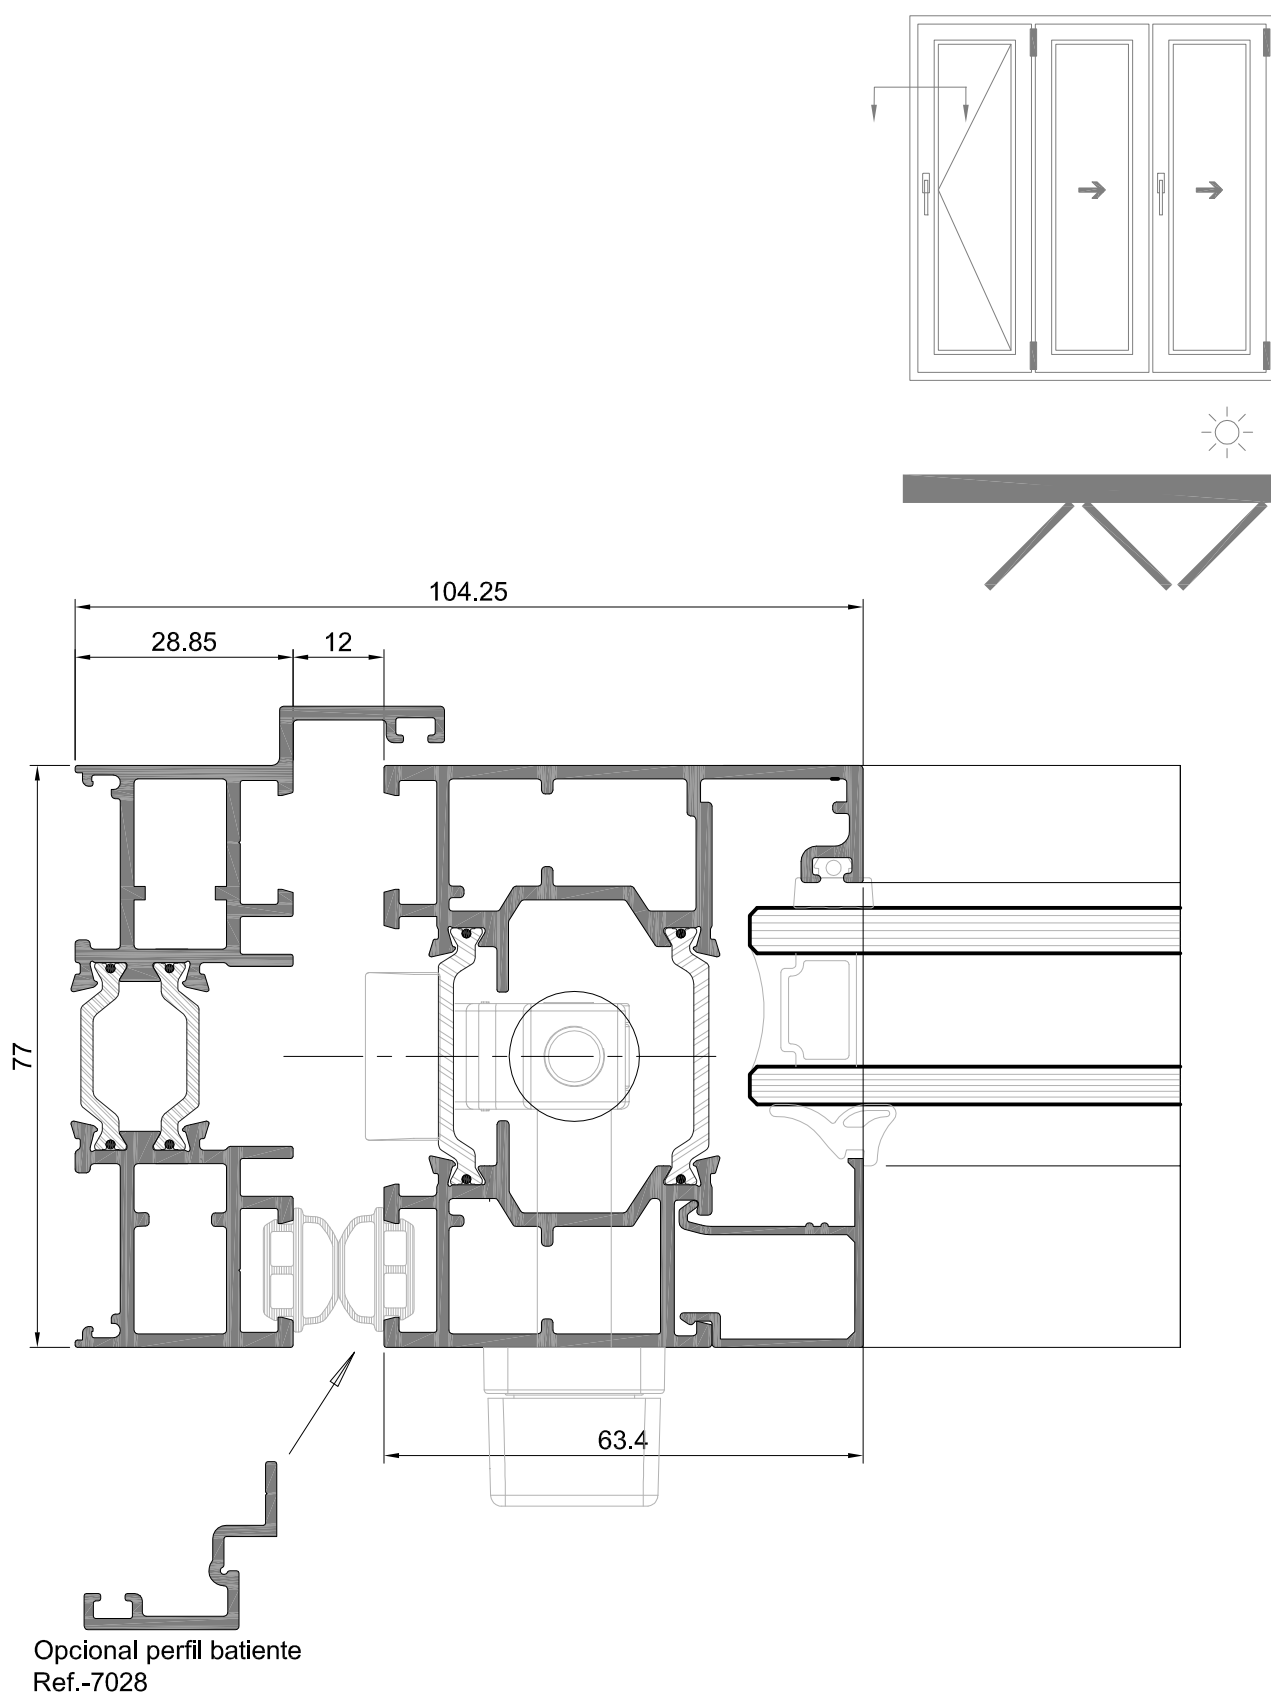


Sección encuentro hoja par a marco

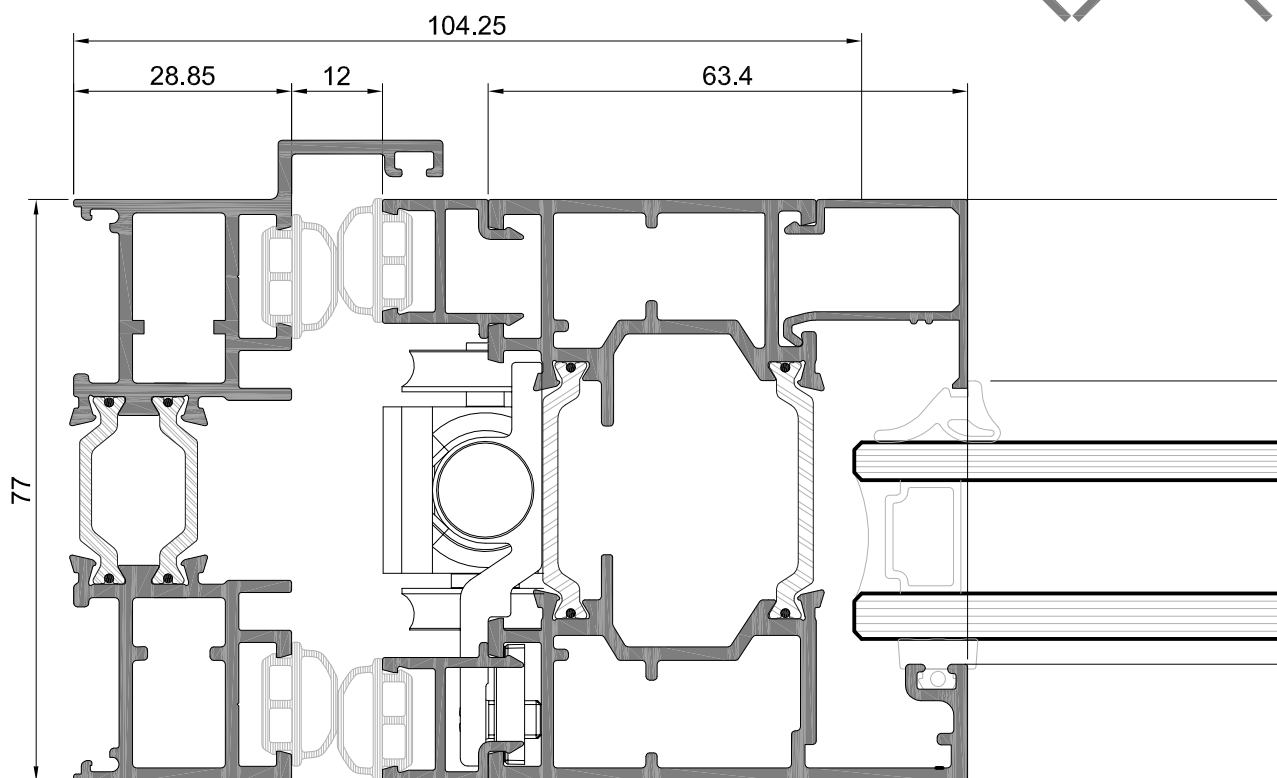
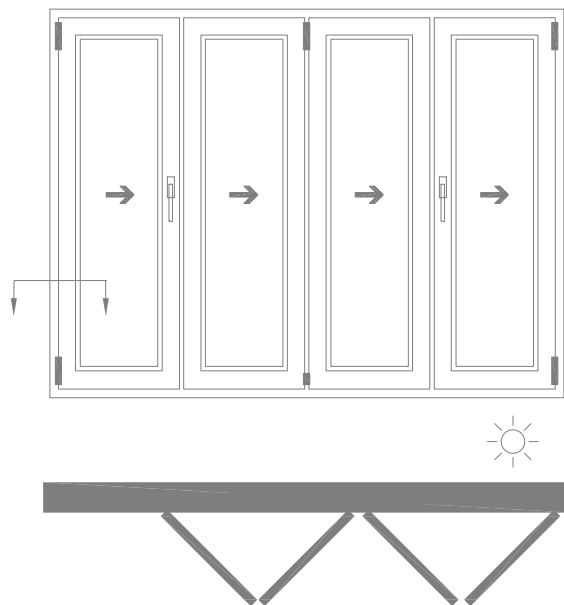



Sección encuentro hojas pares

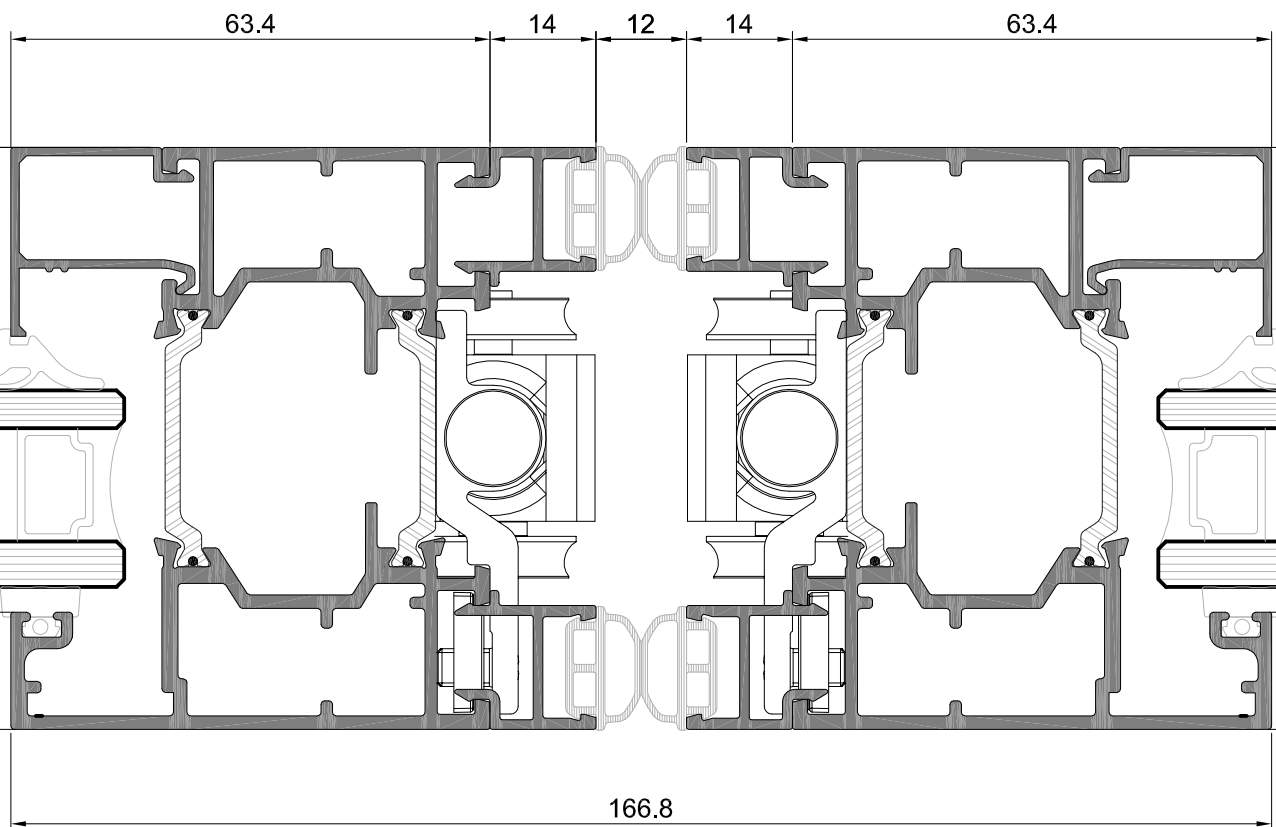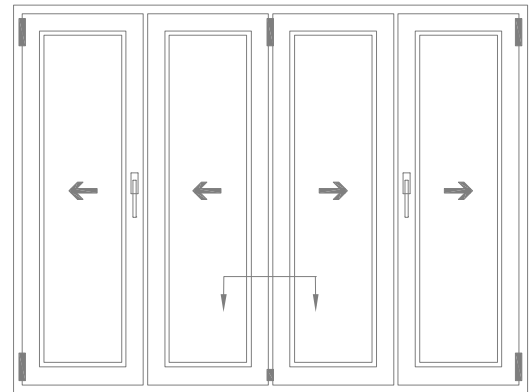



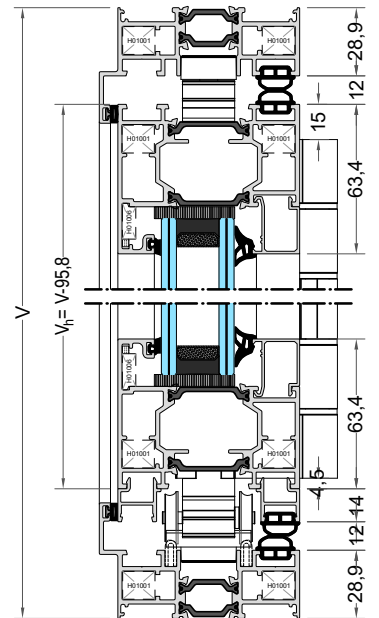
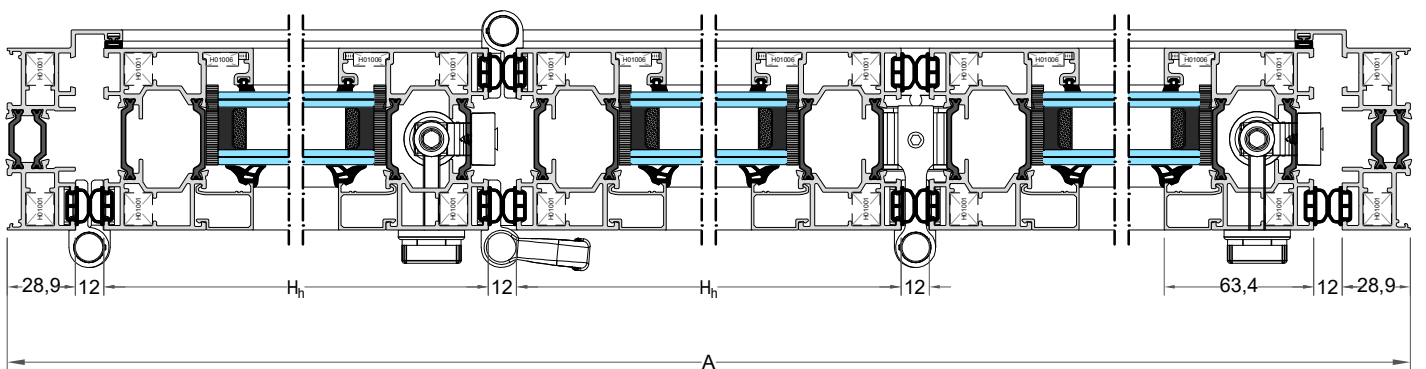

$$H_n = \frac{H - [(N+1) \times 12.0\text{mm} + 57,8 \text{ mm}]}{N}$$


Detalle Accionador bidireccional

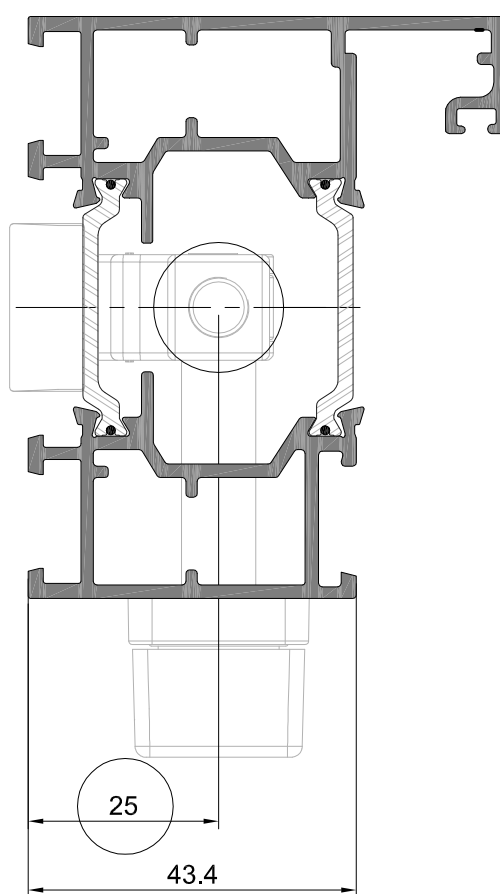
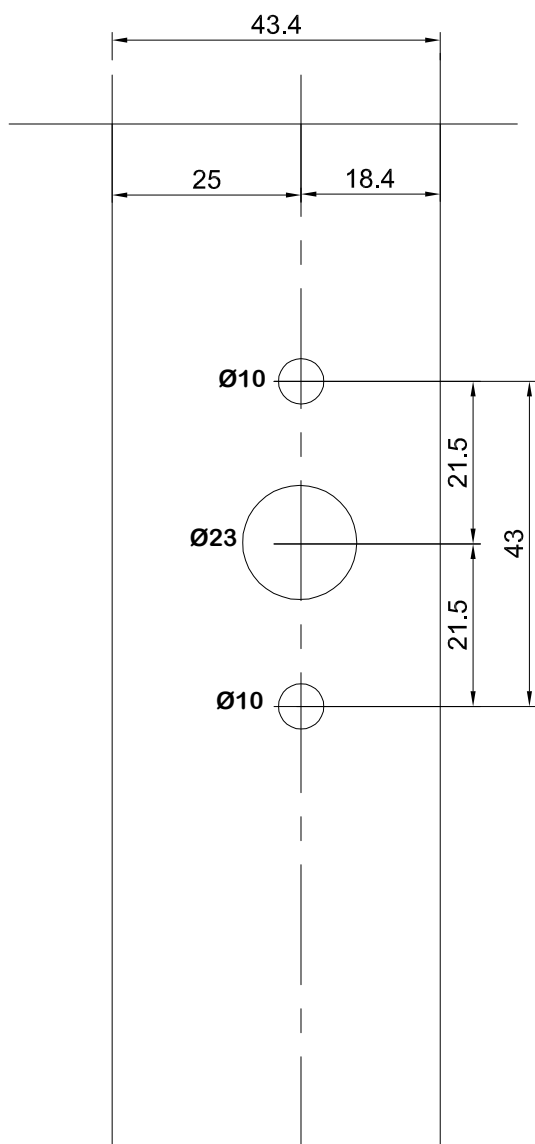


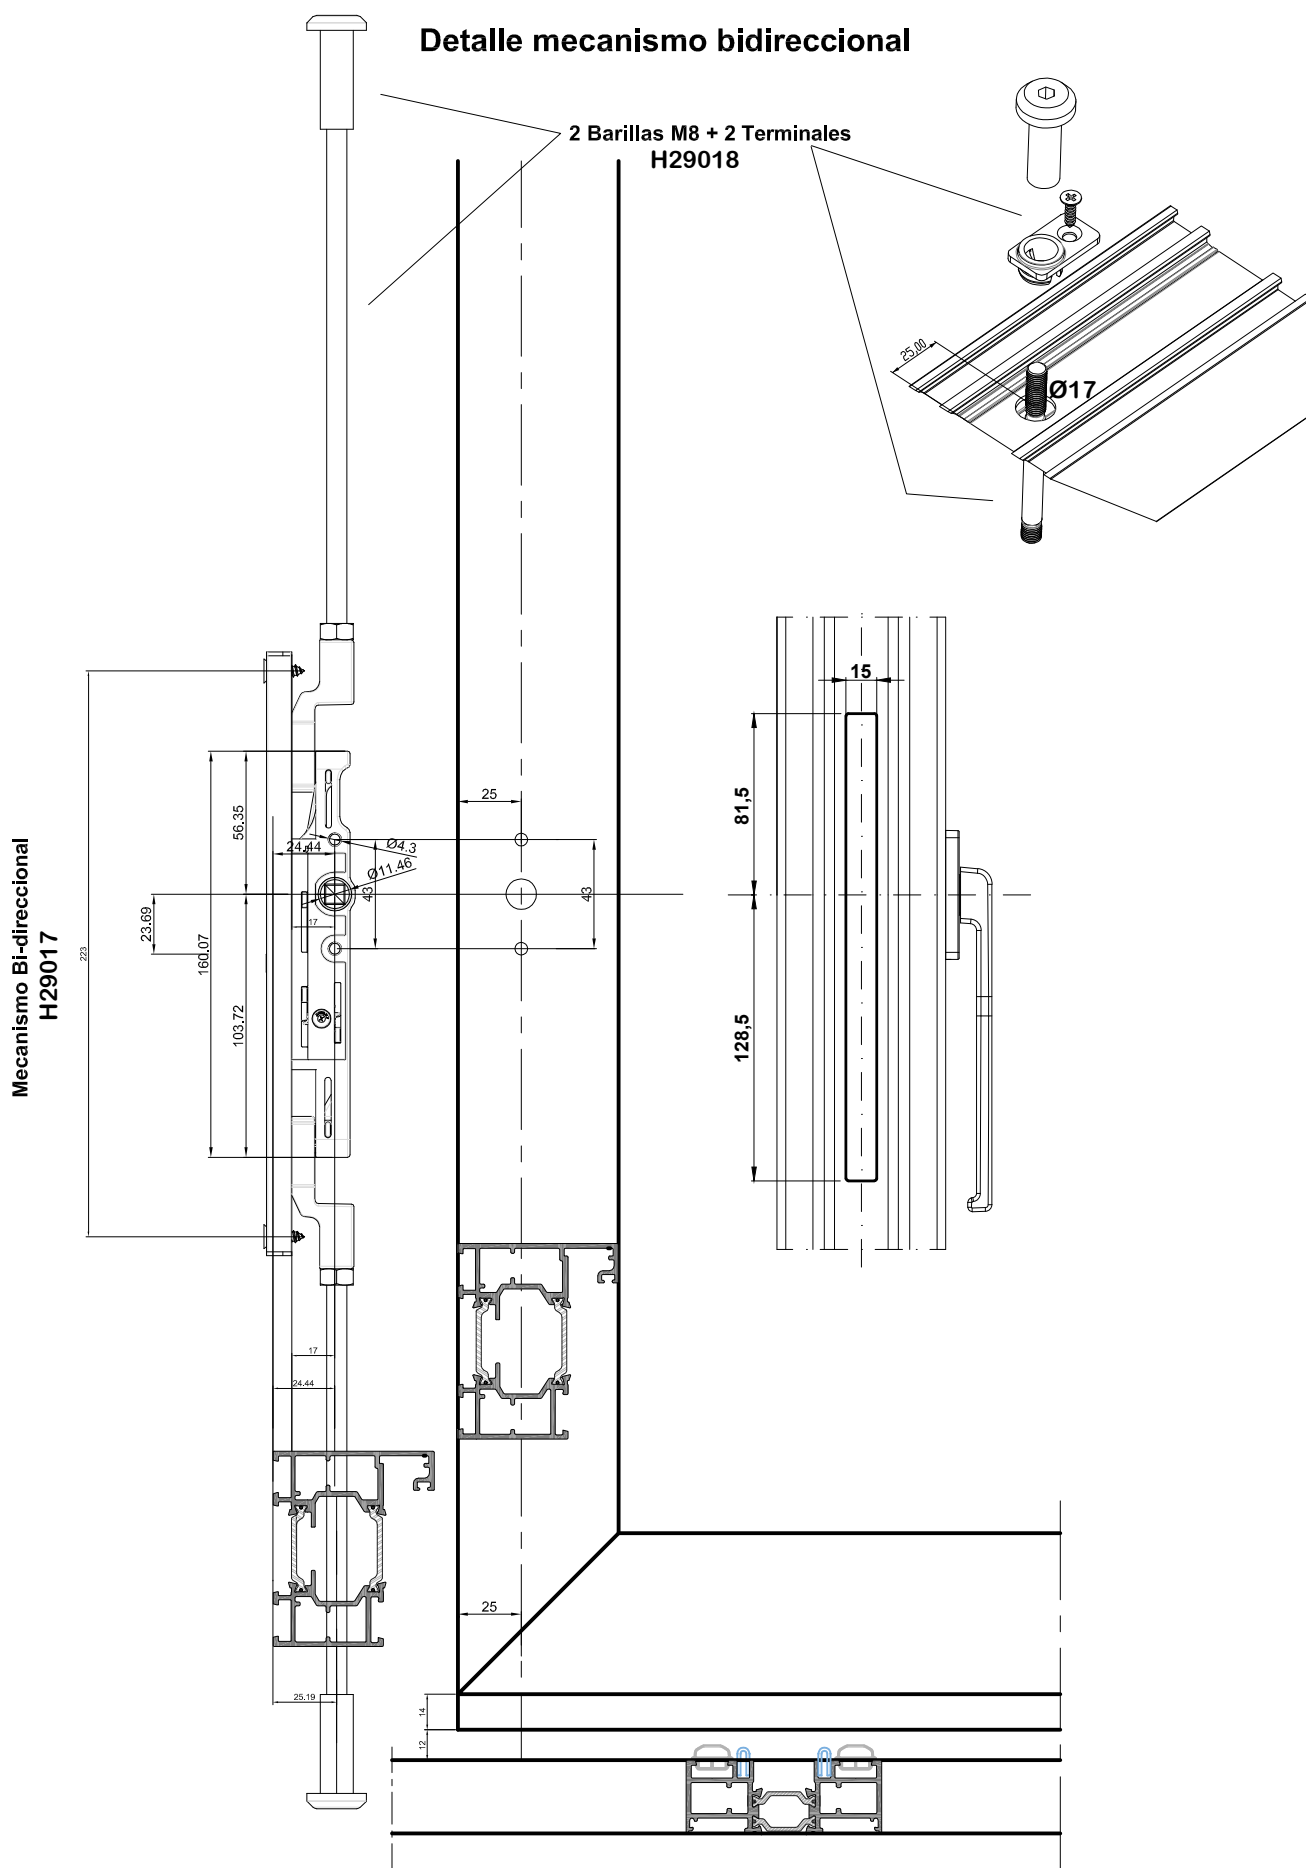



Montaje bisagra

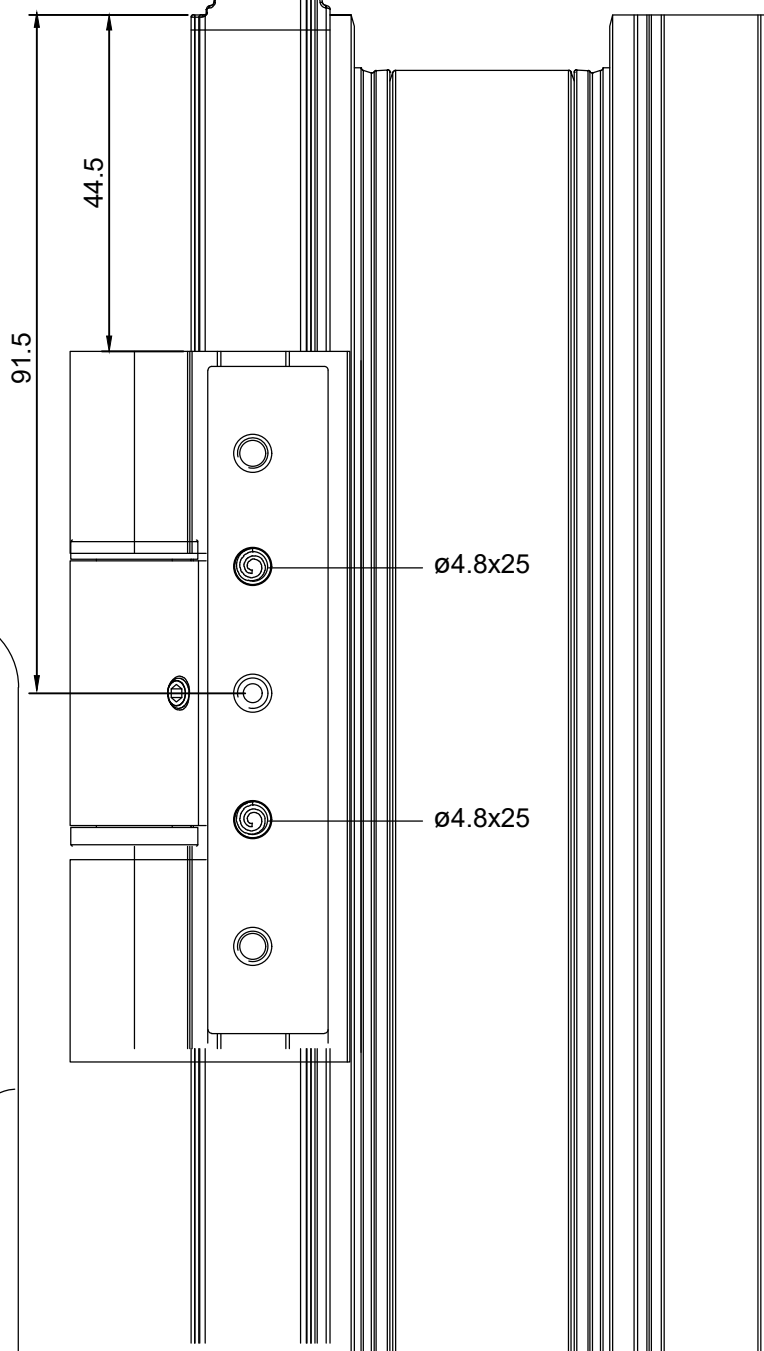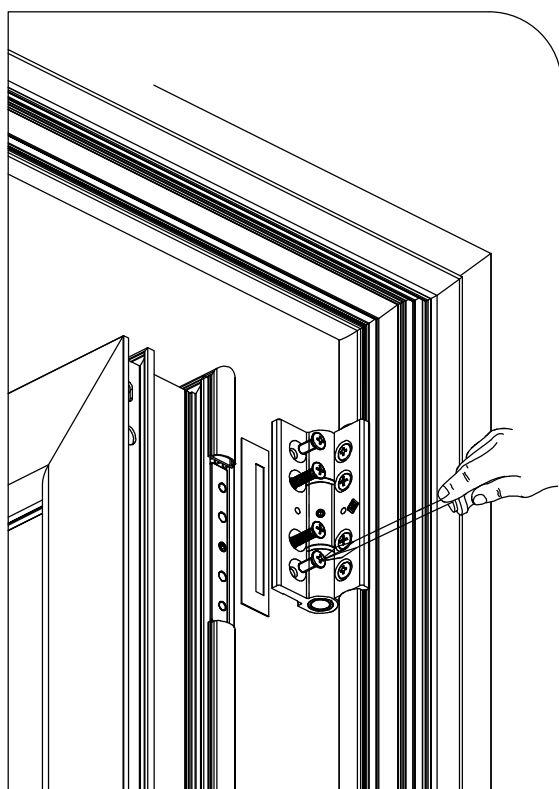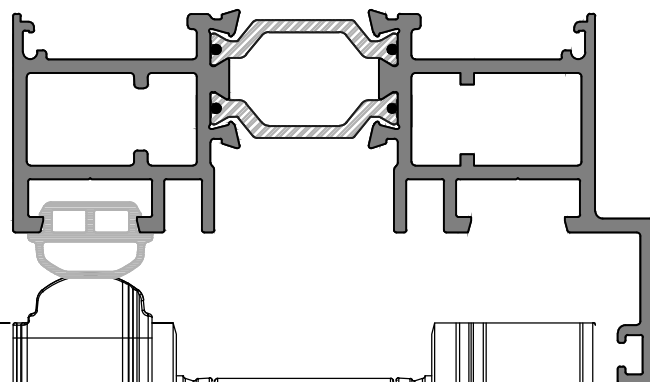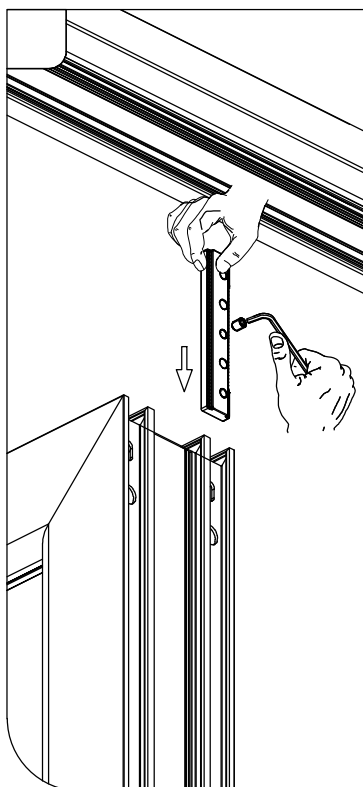

Montaje bisagra PATÍN SUPERIOR


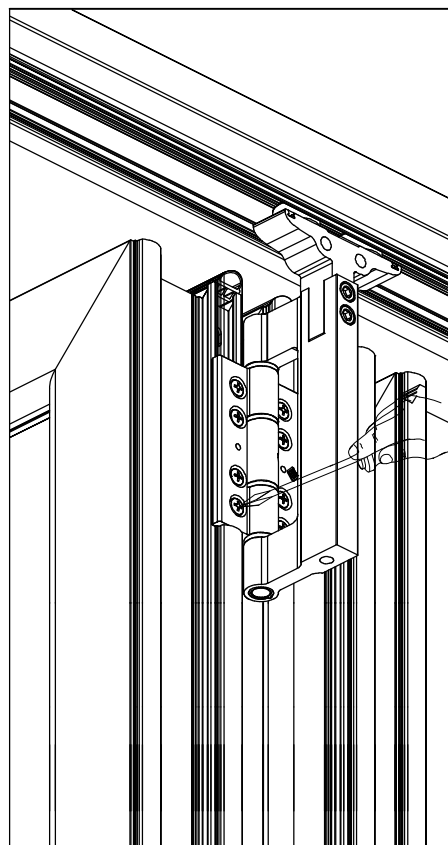
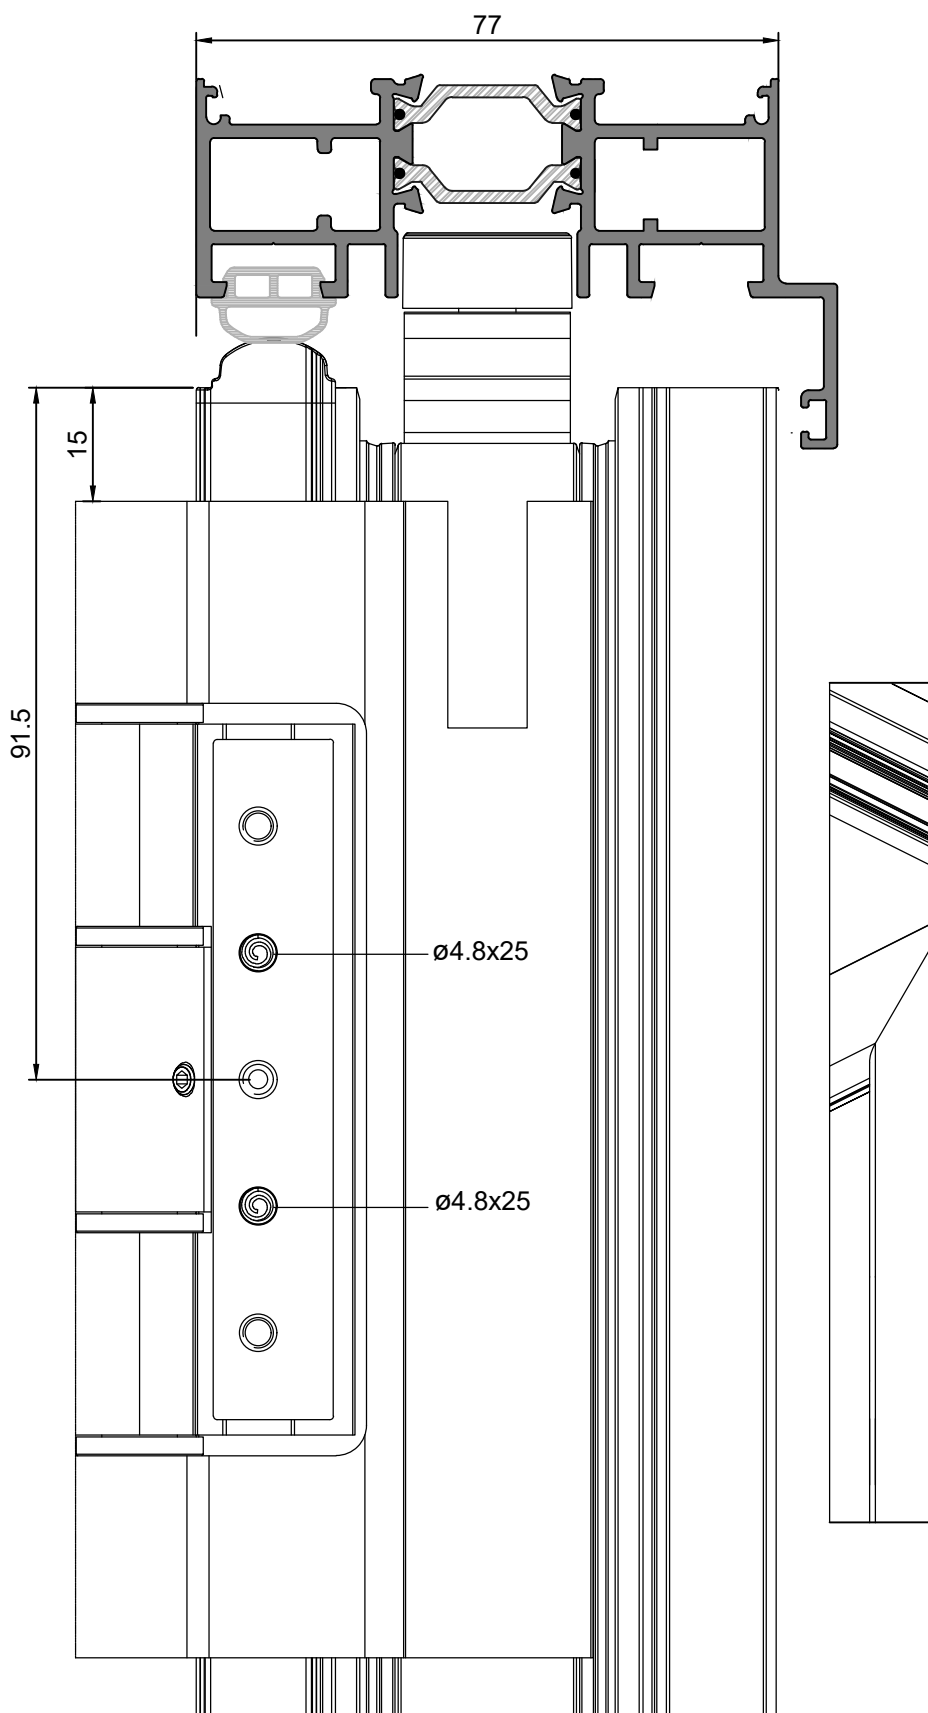



Montaje bisagra PATÍN INFERIOR


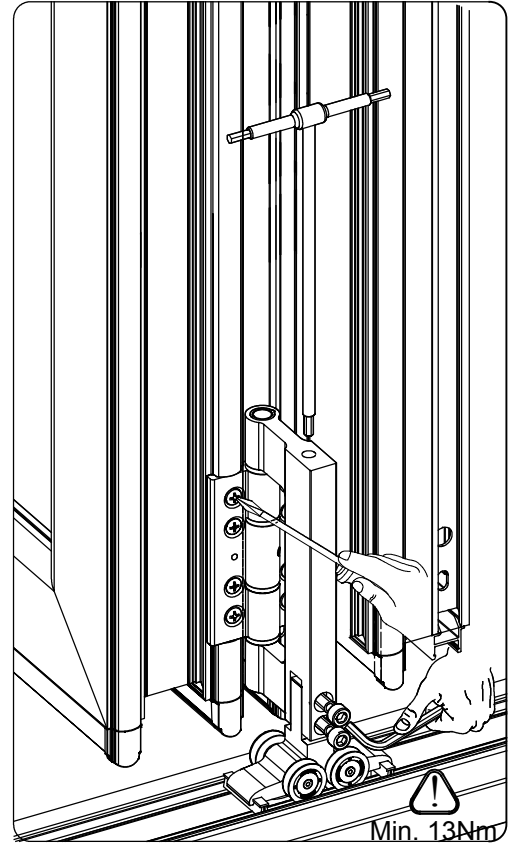
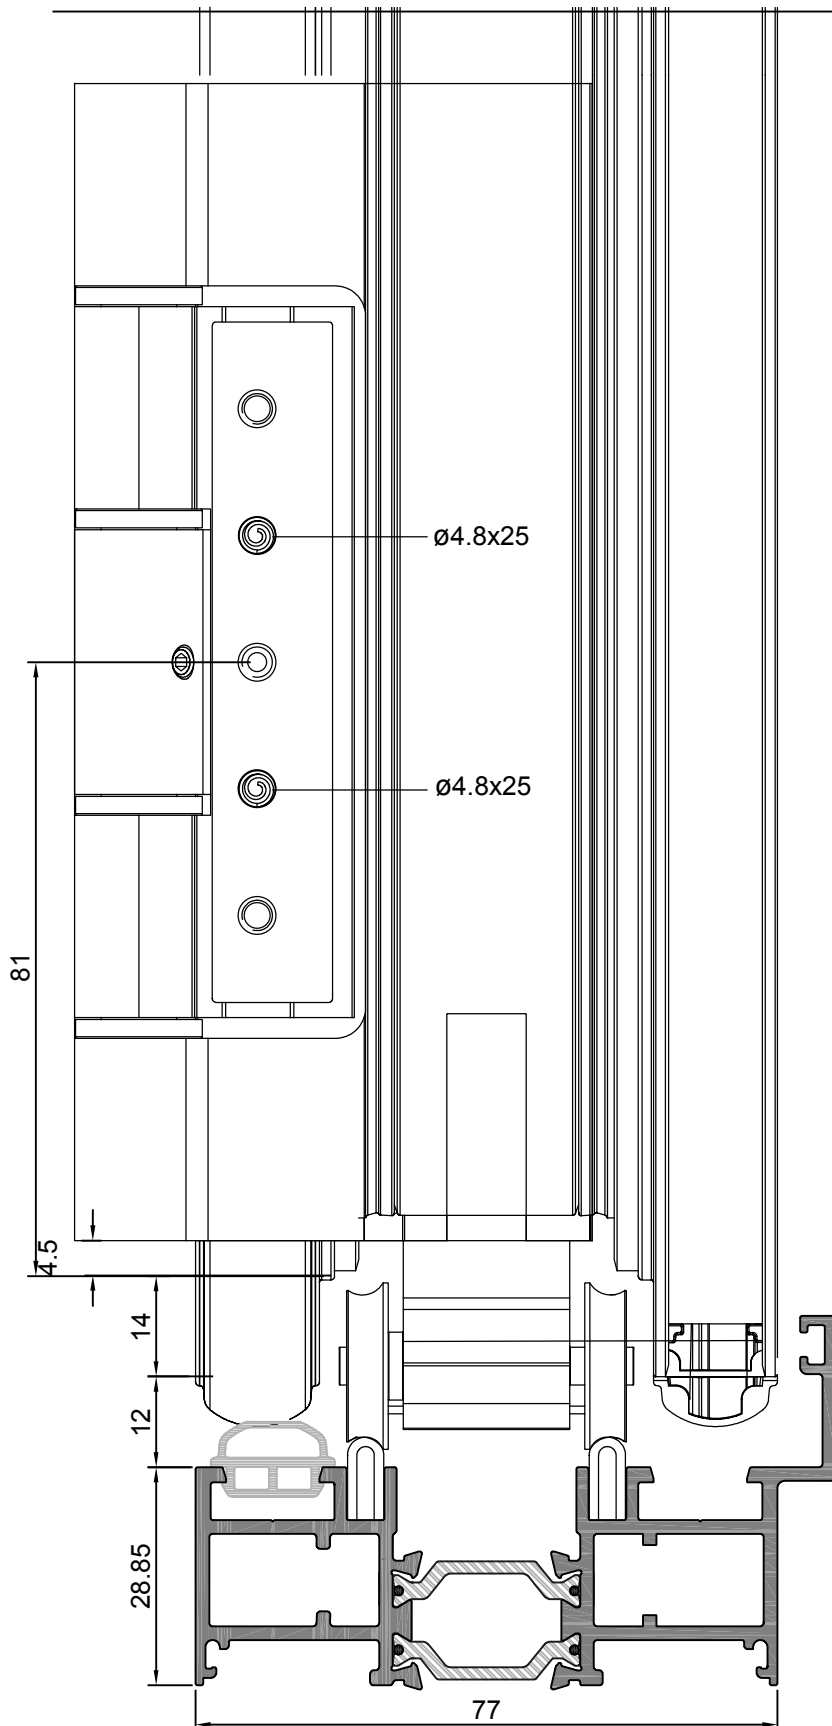



Ref.: 7802

Mecanizado con tapón (lado rueda)




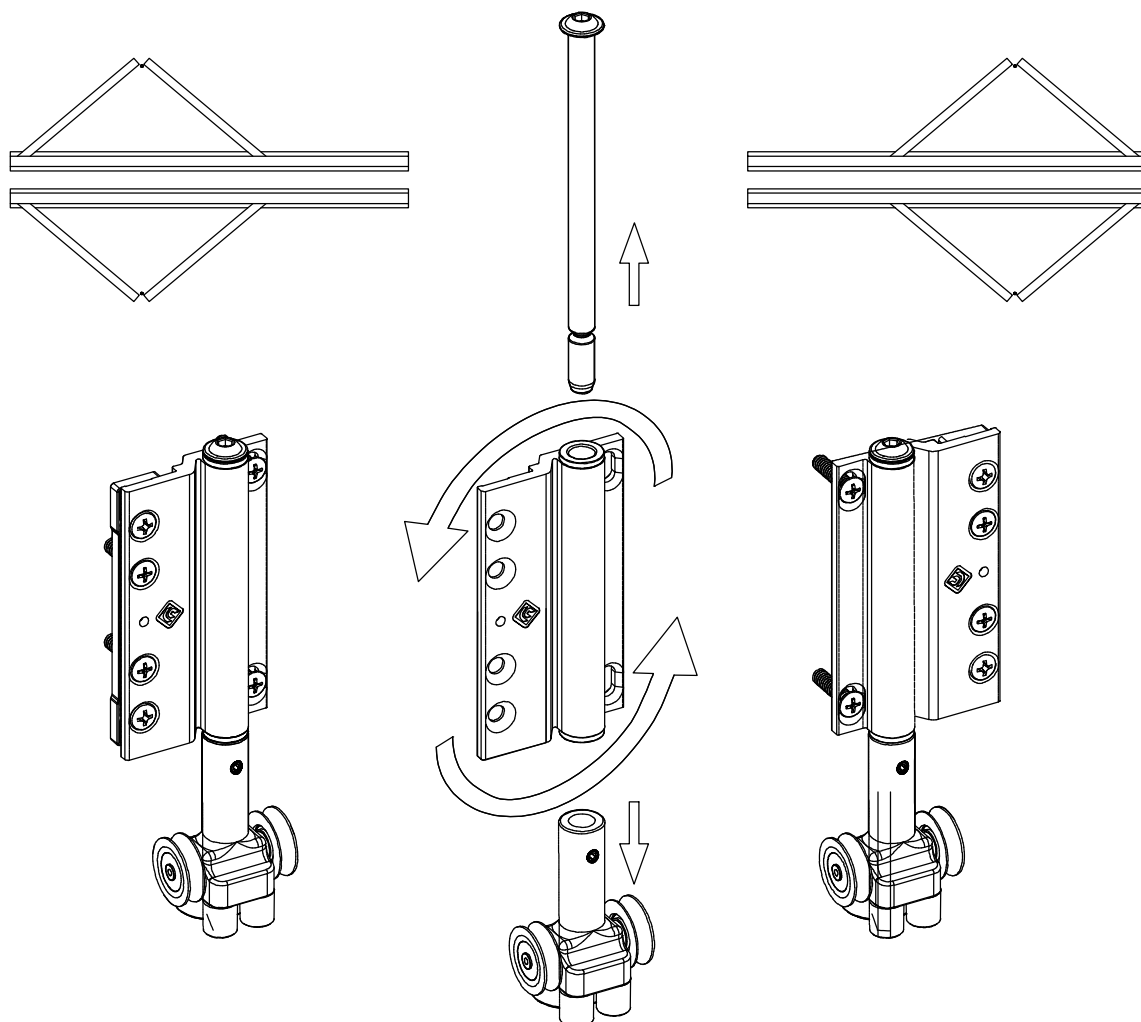

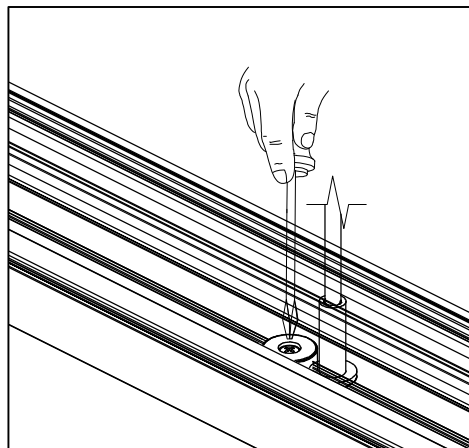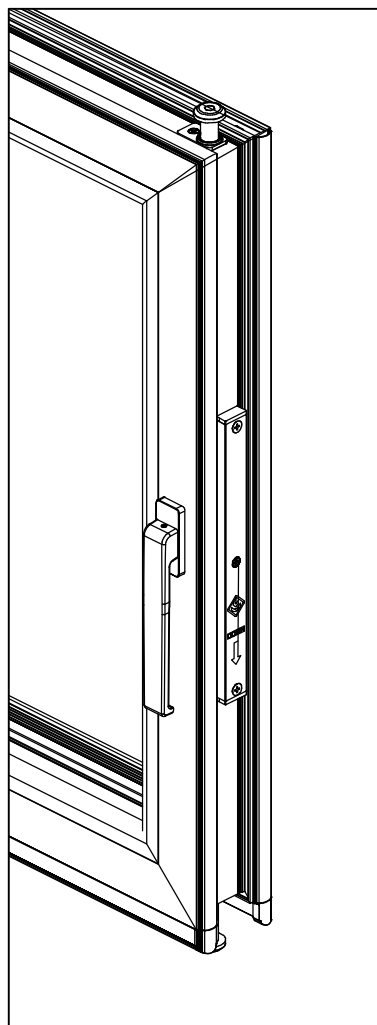
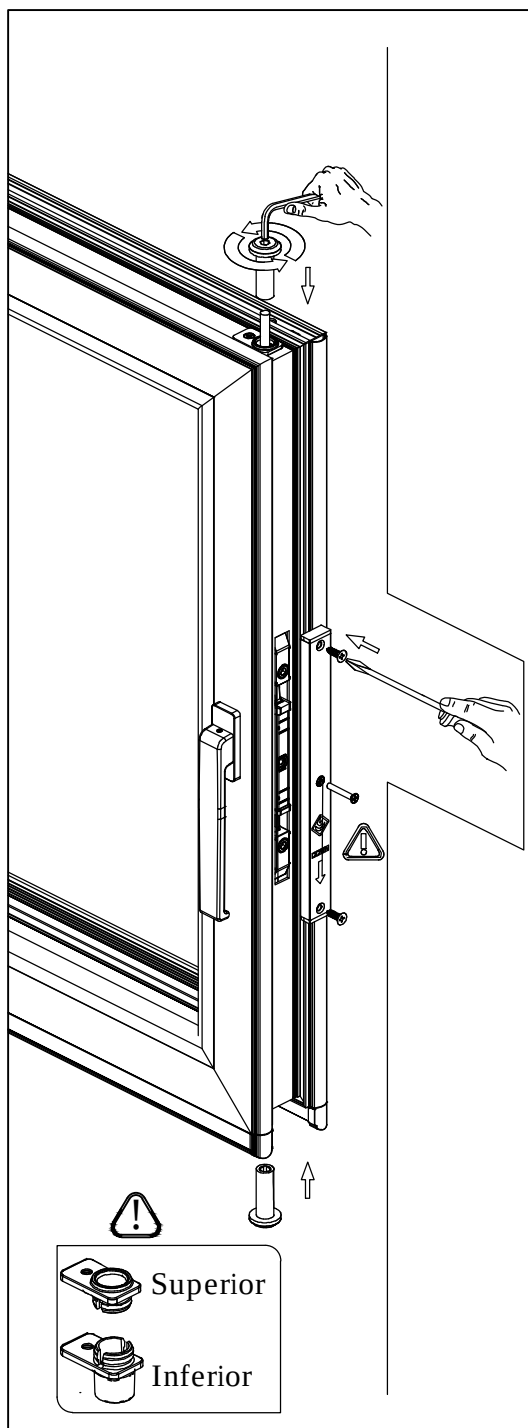


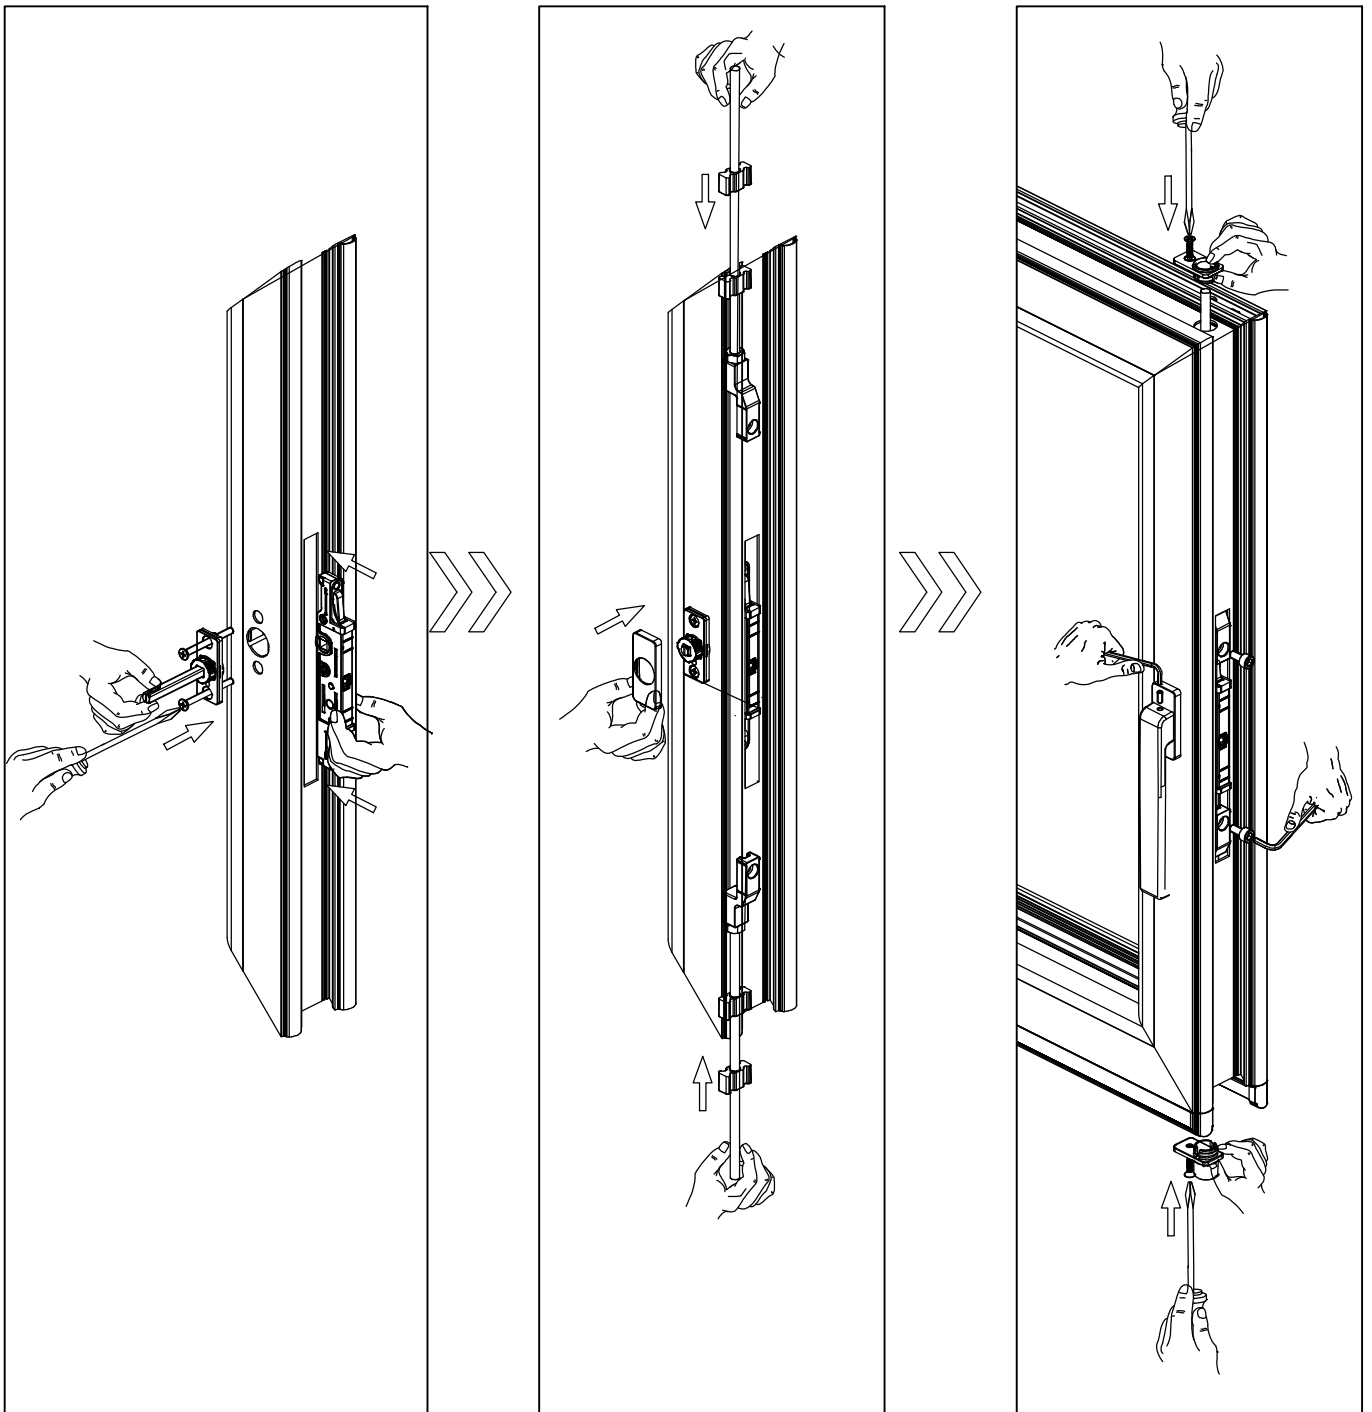

Montaje tirador

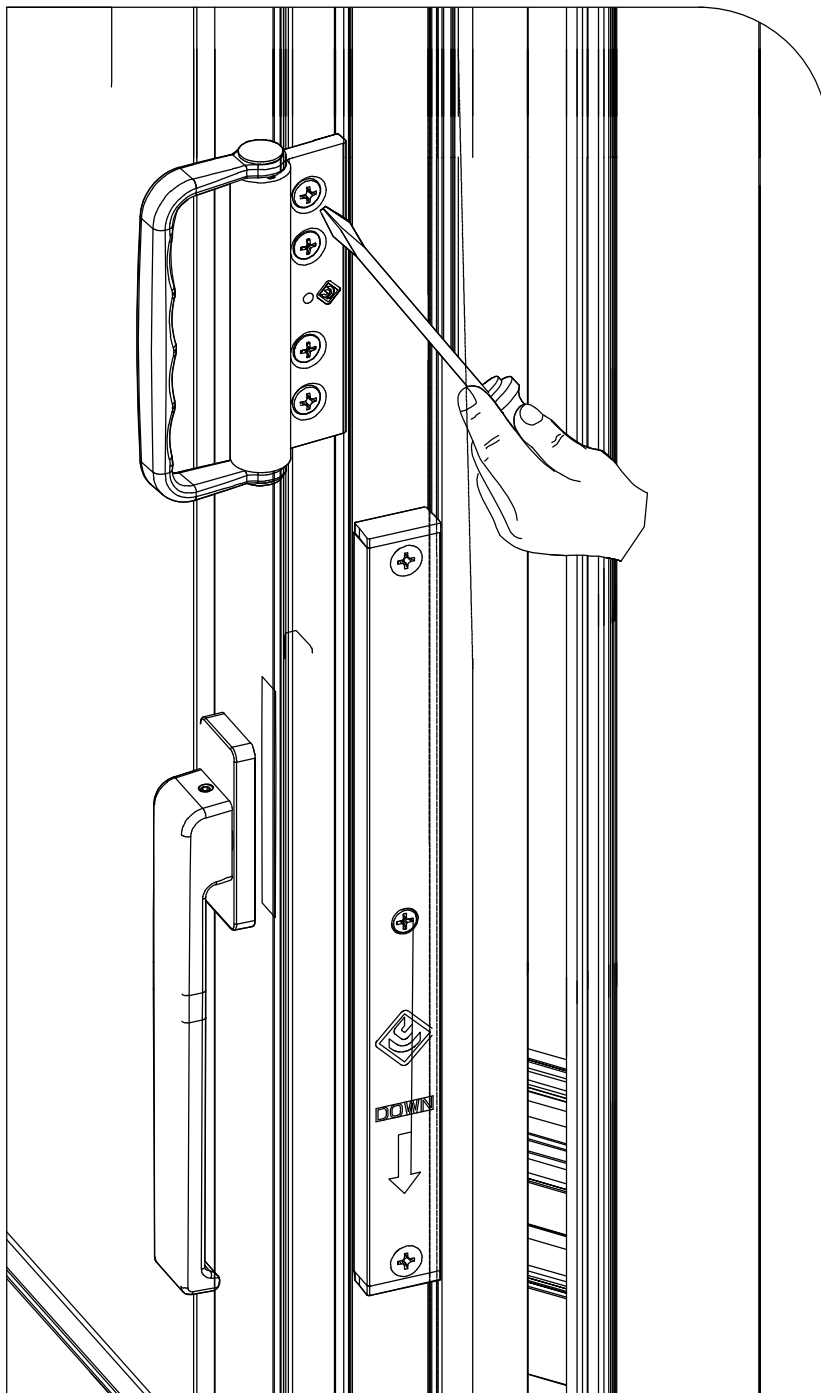

Montaje bisagra PATÍN SUPERIOR HOJAS PARES

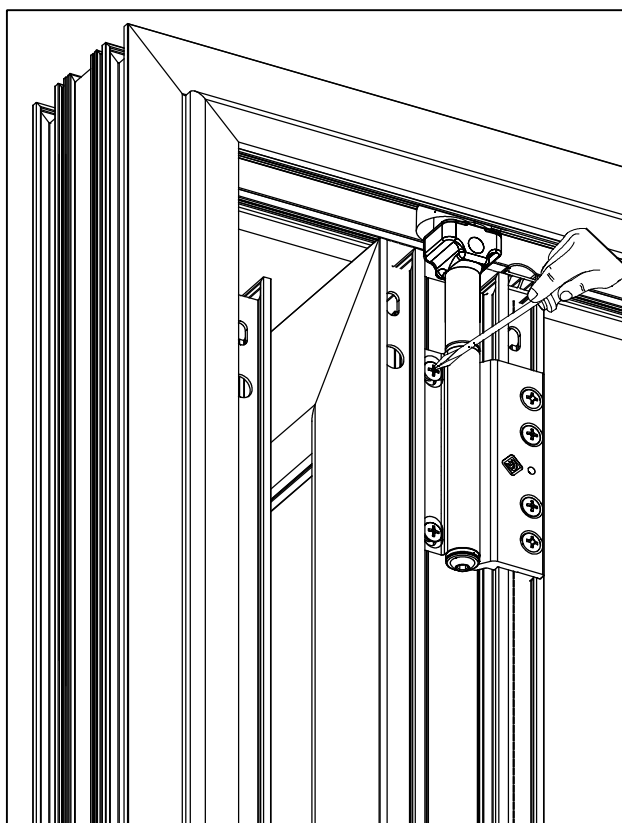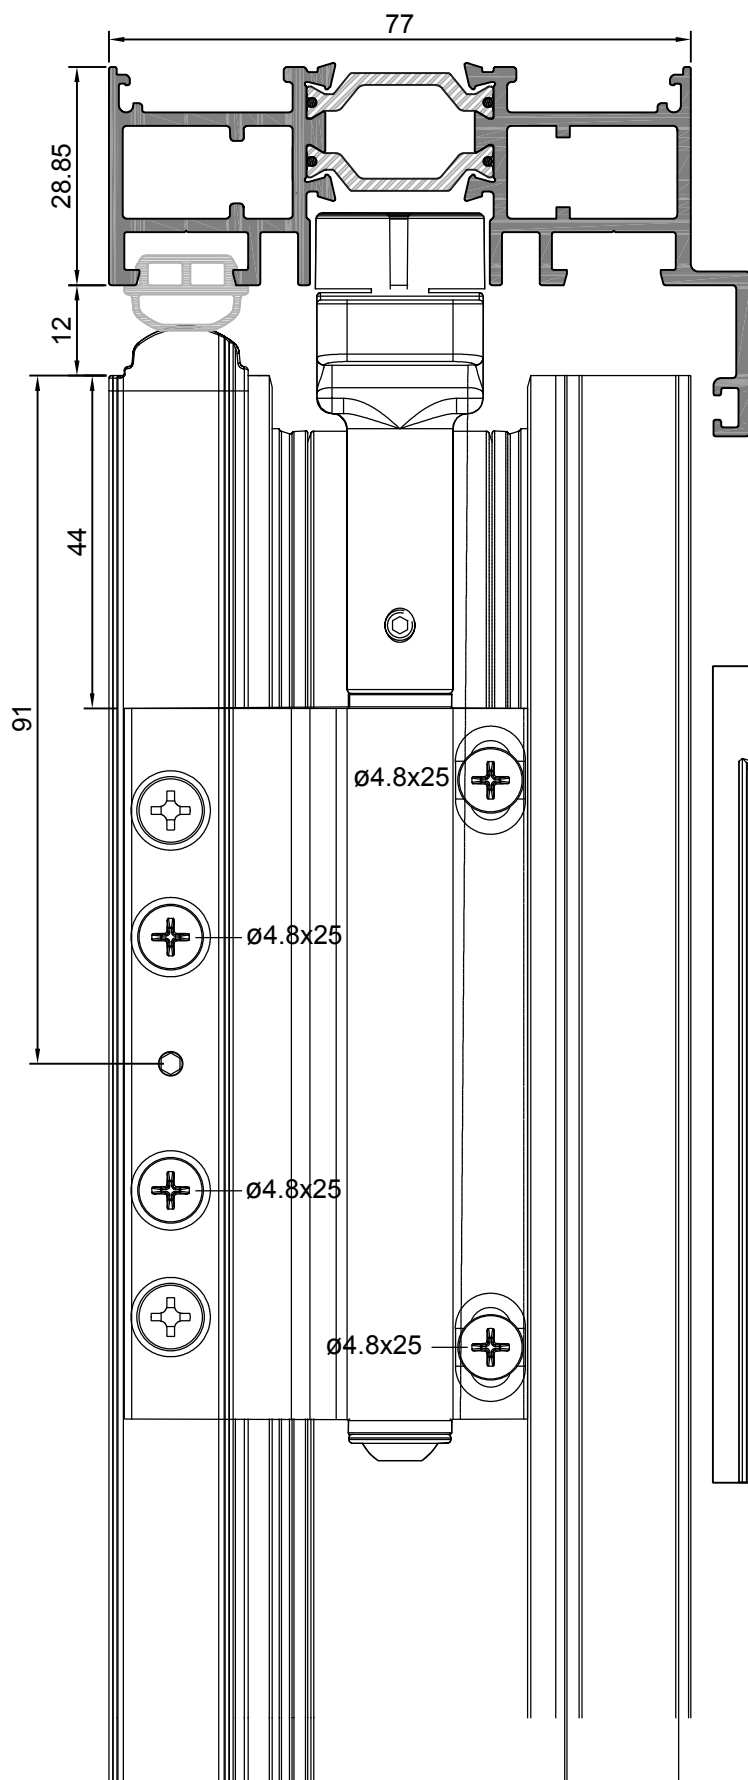

Montaje bisagra PATÍN INFERIOR HOJAS PARES

