

CORREDERA C-60



CLASIFICACIONES

ENSAYOS

Permeabilidad al aire: (UNE-EN 12207:2000) Clase 3

Estanqueidad al agua: (UNE-EN 12208:2000) Clase 5A

Resistencia al viento: (UNE-EN 12210:2000) Clase C3

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coefficiente transmisión térmica: U_w desde 3,2 W/m².K

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: 18 mm

Máximo aislamiento acústico: R_w : 35dB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Carpintería corredera de corte recto


Marco de 60 mm y Marco de tres carriles de 90 mm

Hojas 22 mm con huecos 10,16 y 19,4 mm

Opciones de apertura: 2,3,4 y 6 hojas

Posibilidad ventana integral

Serie económica de fácil montaje

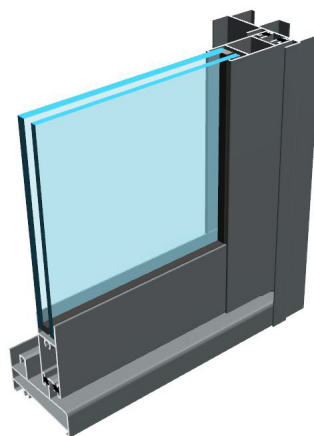

ACABADOS

Lacado de colores (RAL, moteados, rugosos...)
Certificación Qualicoat >60

Lacado imitación madera
Certificación Qualicoat

Anodizados

