

MINIMAL VISTA

CLASIFICACIONES

ENSAYOS

Permeabilidad al aire: (UNE-EN 12207:2000) Clase 4

Estanqueidad al agua: (UNE-EN 12208:2000) Clase 7A

Resistencia al viento: (UNE-EN 12210:2000) Clase C3

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coficiente transmisión térmica: U_w desde 1,0 W/m².K

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: 36 mm

Máximo aislamiento acústico: R_w : 37 dB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Marcos de 59 mm, 121 mm, 163 mm y 245 mm (4 carriles)

Nudo central con vista frontal de 23.5 mm

Poliamida de 16 mm, 6.6 con 25% de fibra de vidrio

Doble guía por hoja de acero inoxidable AISI 316

Ruedas de acero inoxidable con carcasa de aluminio extrusionado anodizado


Rodamientos de aguja y juntas de EPDM

Peso máximo en hoja: 750 kg. Motorización de hojas

Opción de marco inferior oculto con suelo enrasado

Opción de marco monorraíl, tres carriles y cuatro carriles

Opción montaje a 90° en esquina con perfil libre

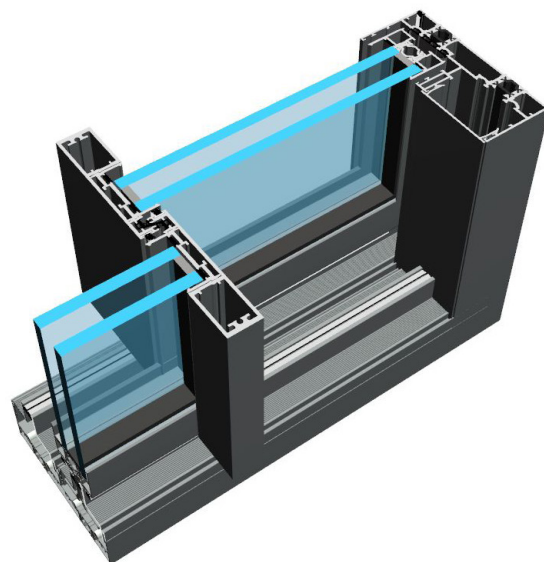

ACABADOS

Lacado de colores (RAL, moteados, rugosos...)
Certificación Qualicoat >60

Lacado imitación madera
Certificación Qualicoat

Anodizados

Opción de bicolor

