




PRACTICABLE STYL 65



CODEVAL
ALUMINIUM

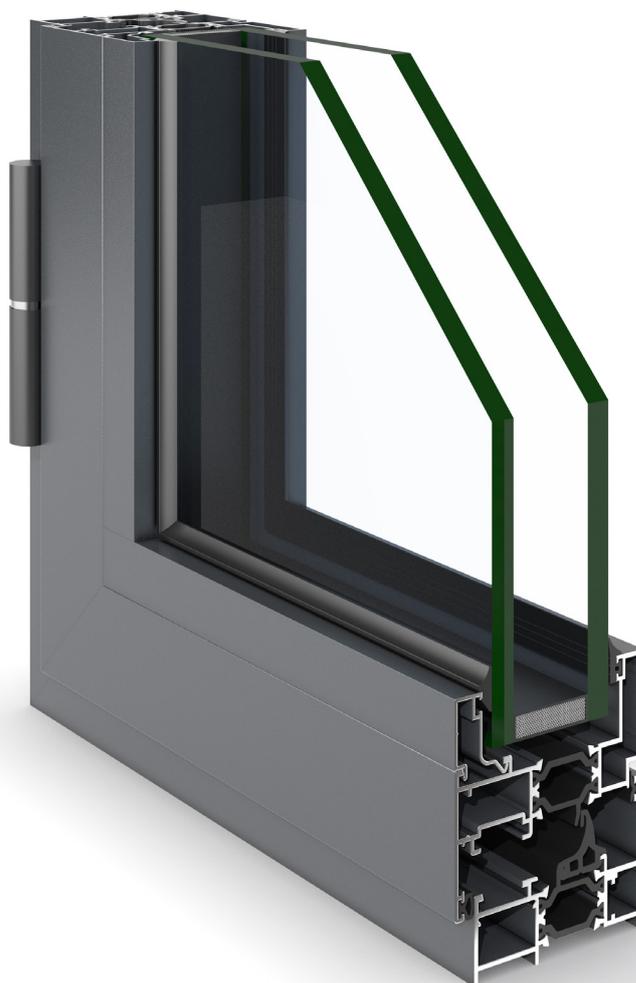

Características descriptivas

- Abatible con rotura de puente térmico
- Perfilería de aluminio con aleación 6063-T5
- Poliamidas de 24,8 mm
- Dobles escuadras de aluminio inyectado con pulsante en los ingletes
- Marcos de 64 mm y Hojas de 71 mm de profundidad
- Posibilidad de Acristalamiento hasta 57 mm.
- Juntas de estanqueidad de EPDM
- Angulos vulcanizados
- Escuadras de alineación en acero inox
- Posibilidad de Bicolor
- Altas prestaciones térmicas y acústicas

Secciones

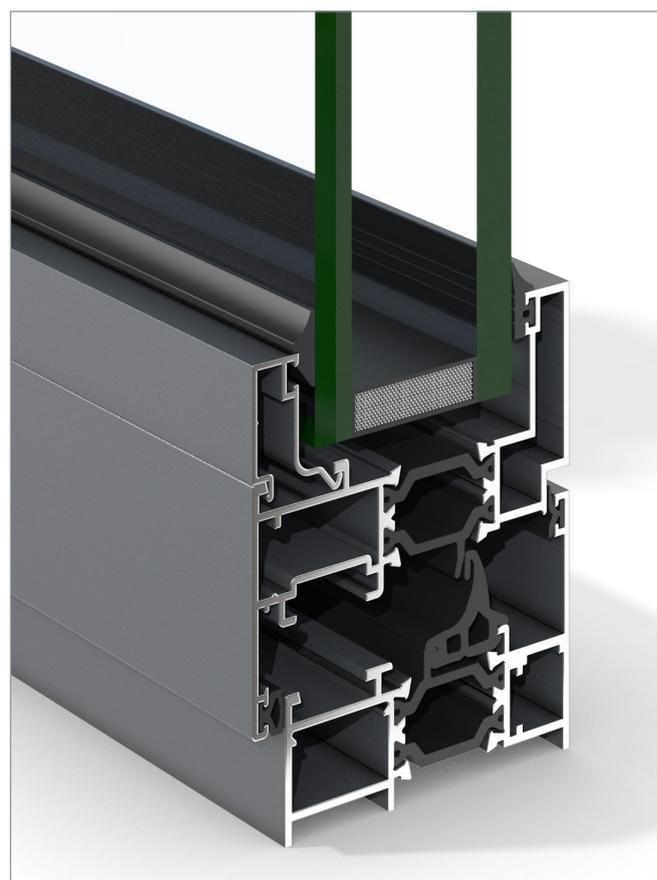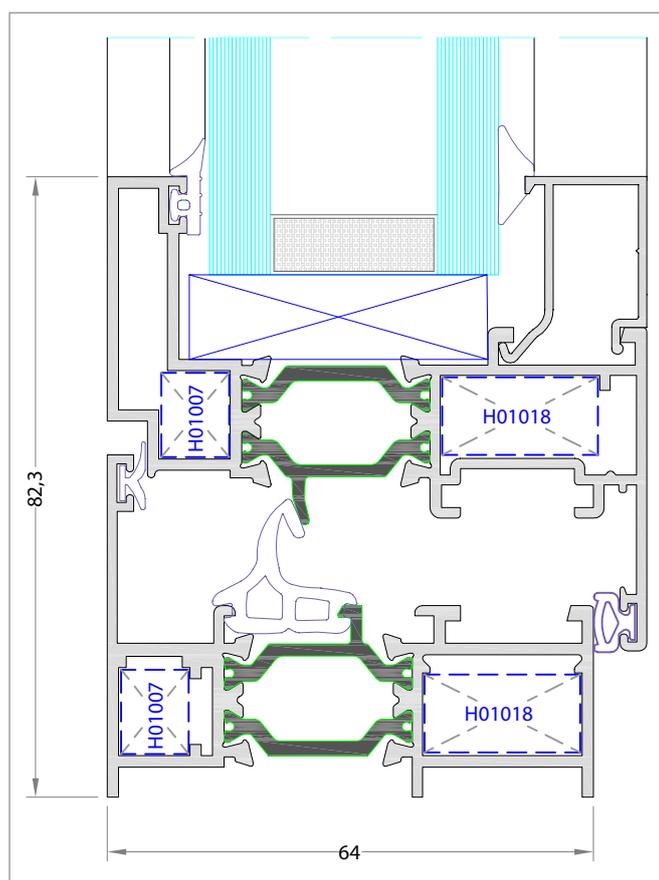


Clasificaciones


| PERMEABILIDAD AL AIRE | ESTANQUIDAD AL AGUA | RESISTENCIA AL VIENTO | TRANSMISIÓN TÉRMICA | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| 4 | E1200 | CE3000 | 1,29 W/m²·k | 2,46 W/m²·k 2,38W/m²·k |
| UNE-EN 1026:2000 | UNE-EN 12208:2000 | UNE-EN 12210:2000 | UW Consultar tipología dimensión y vidrio | N. Externo UF Datos para cálculo térmico N. Central UF Datos para cálculo térmico |

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.


Marco ventana
Ref: 6901

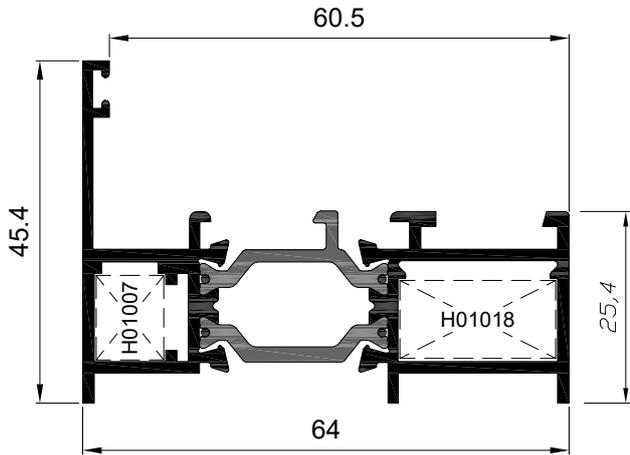


Marco ventana con solape
Ref: 6921

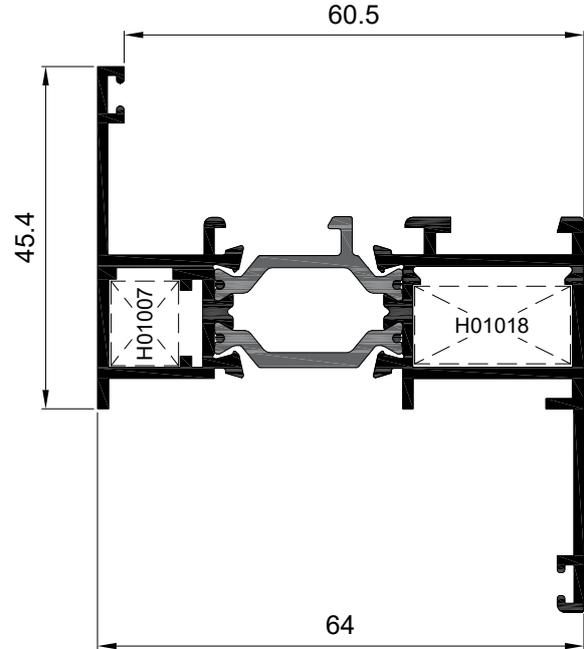

Inversor
Ref: 6906

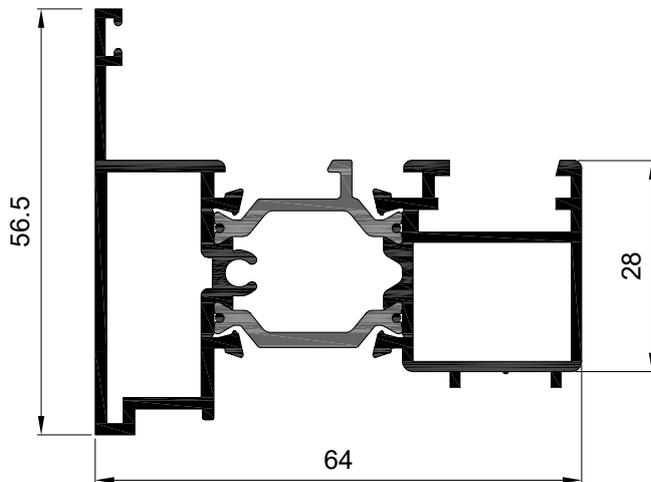

Marco puerta
Ref: 6902

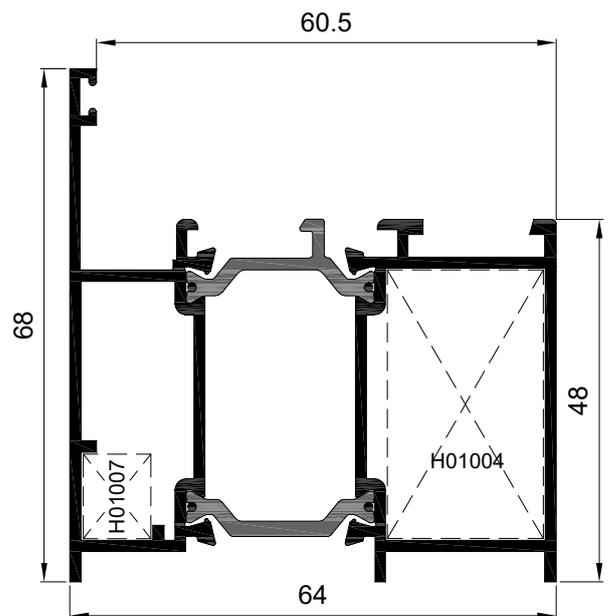


E: 1/1 COTAS EN mm.

STYL65

2017-09

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.

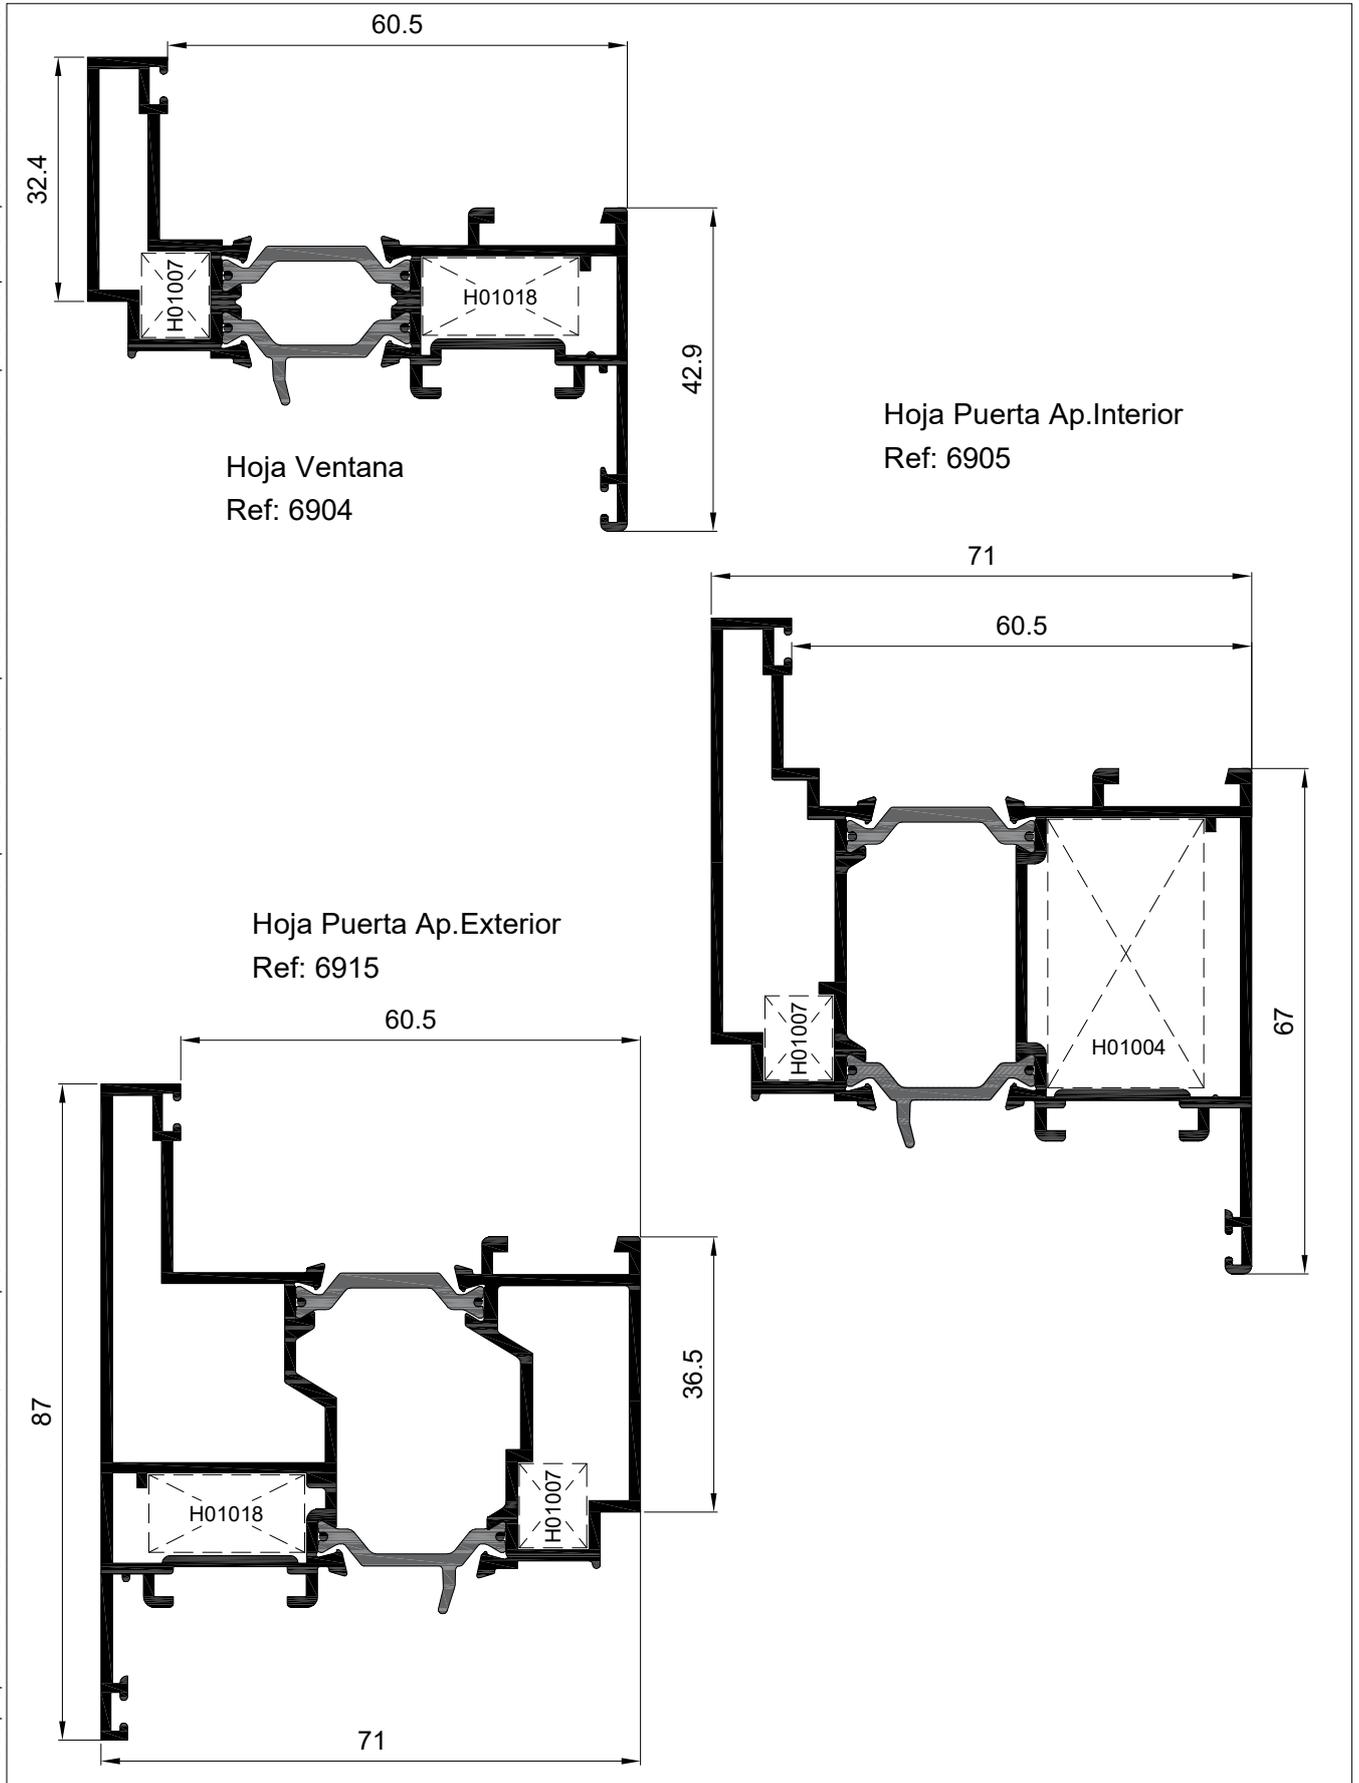

E: 1/1 COTAS EN mm.


STYL65

2017-09


CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.


Travesaño ventana
Ref: 6908

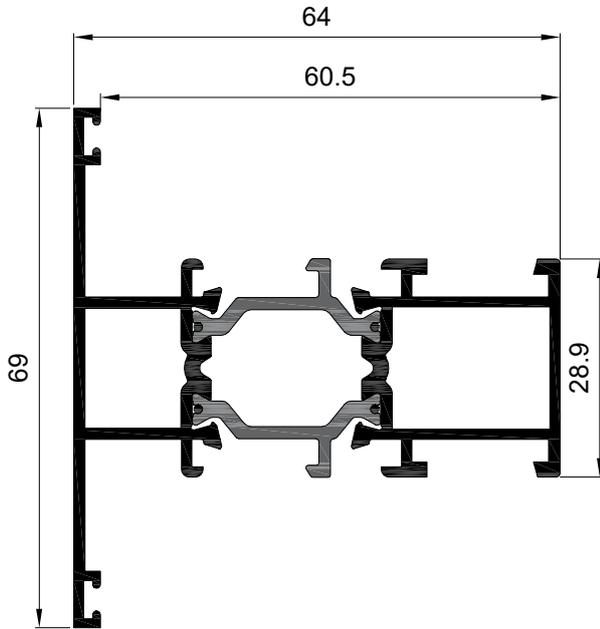

Travesaño puerta
Ref: 6918

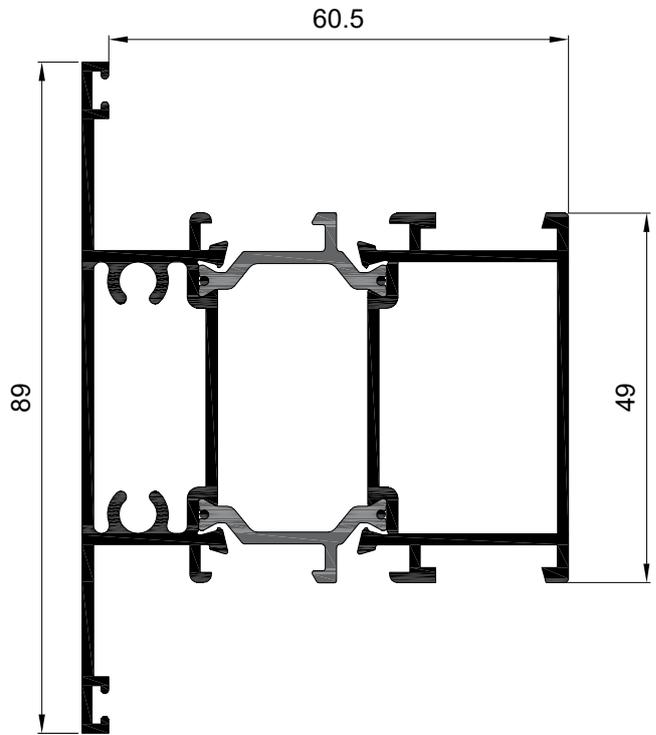

Travesaño zocalo
Ref: 6907

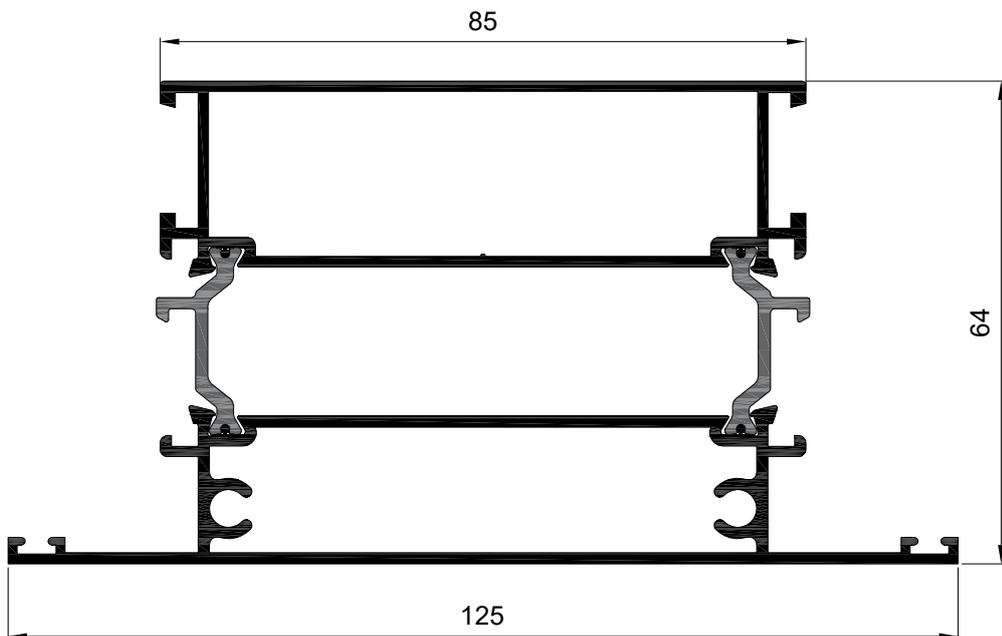


E: 1/1 COTAS EN mm.

STYL65



2017-09

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.


Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.

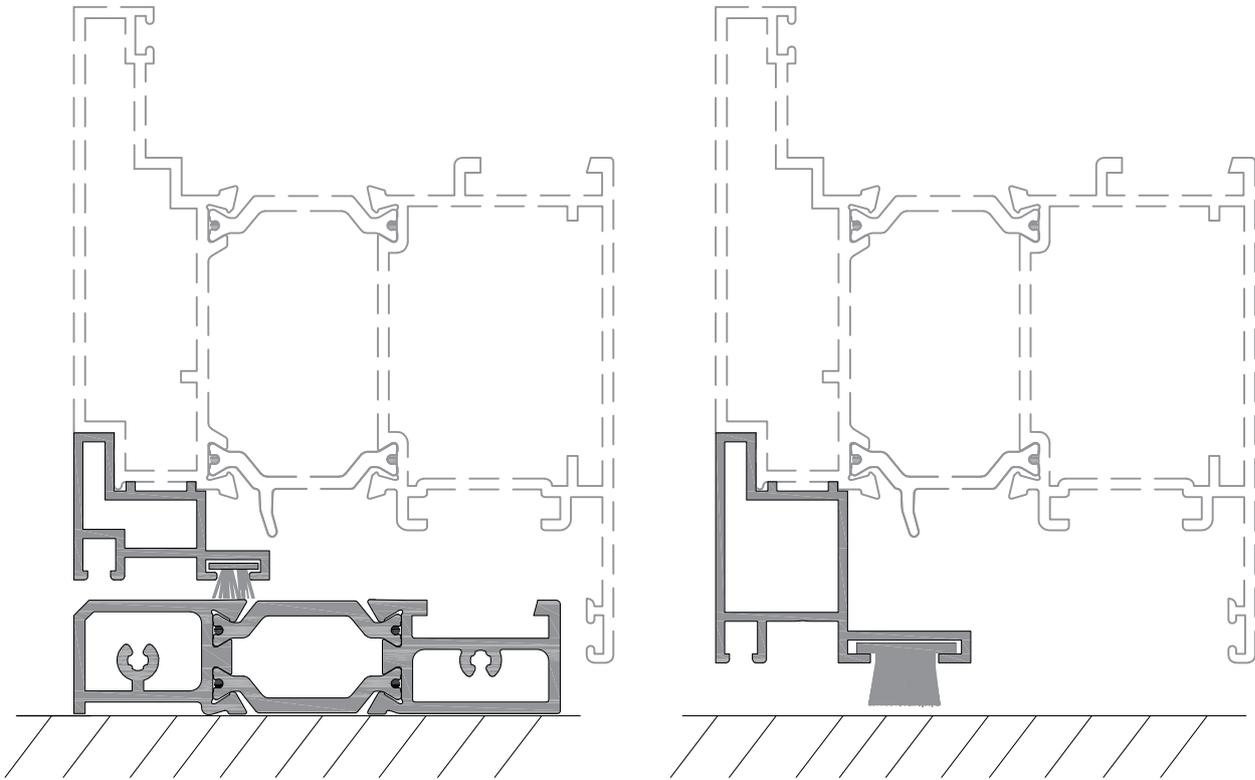

¡¡Válido para apertura exterior e interior!!

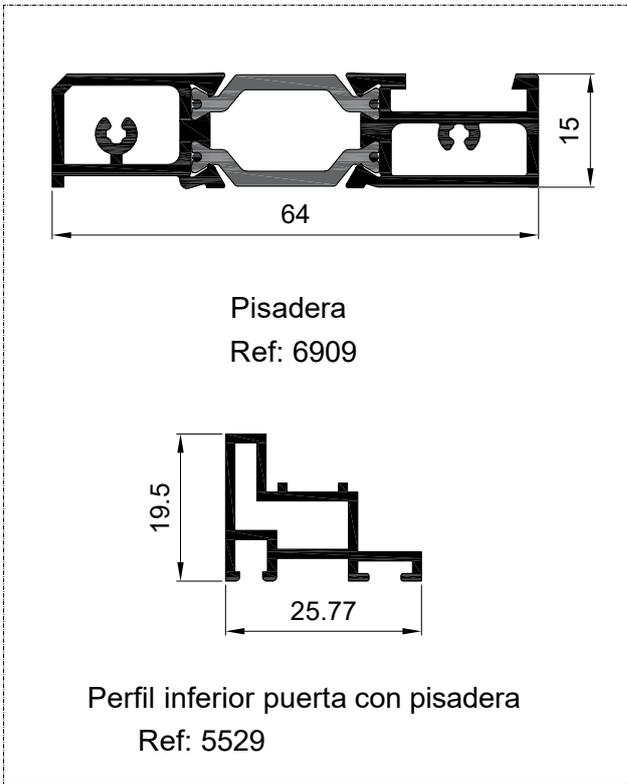

Perfil inferior puerta sin pisadera
Ref: 5519



Pletina Falleba Aluminio
Ref.- 4110


E: 1/1 COTAS EN mm.

STYL65

2017-09


CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.

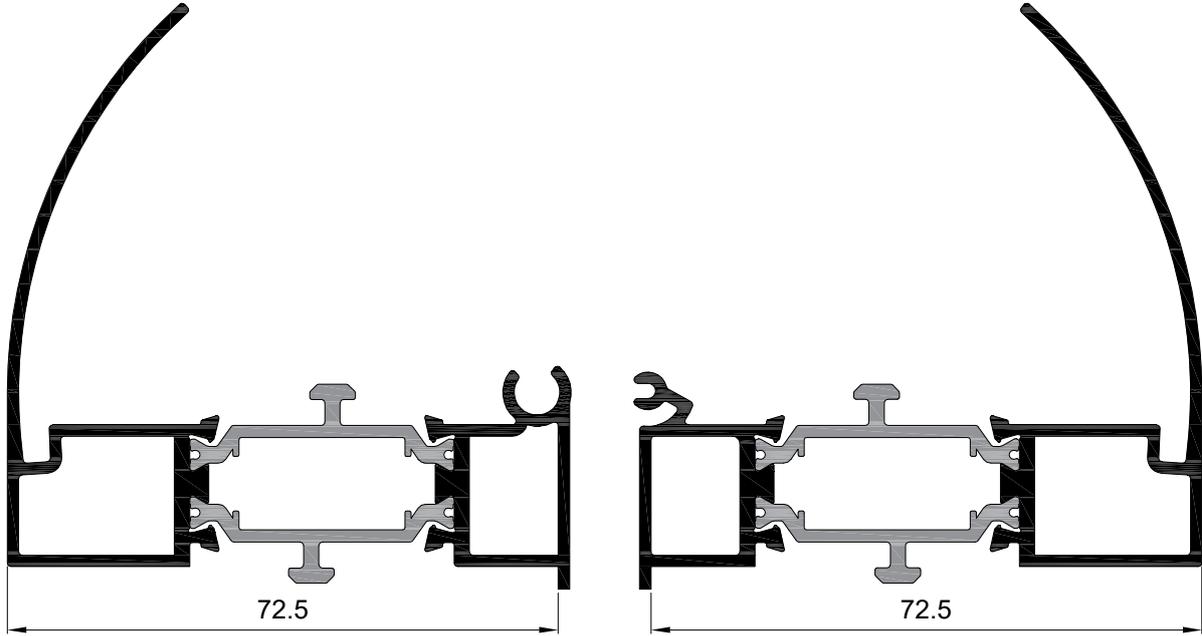

Esquinero regulable hembra
Ref: 7221

Esquinero regulable macho
Ref: 7220

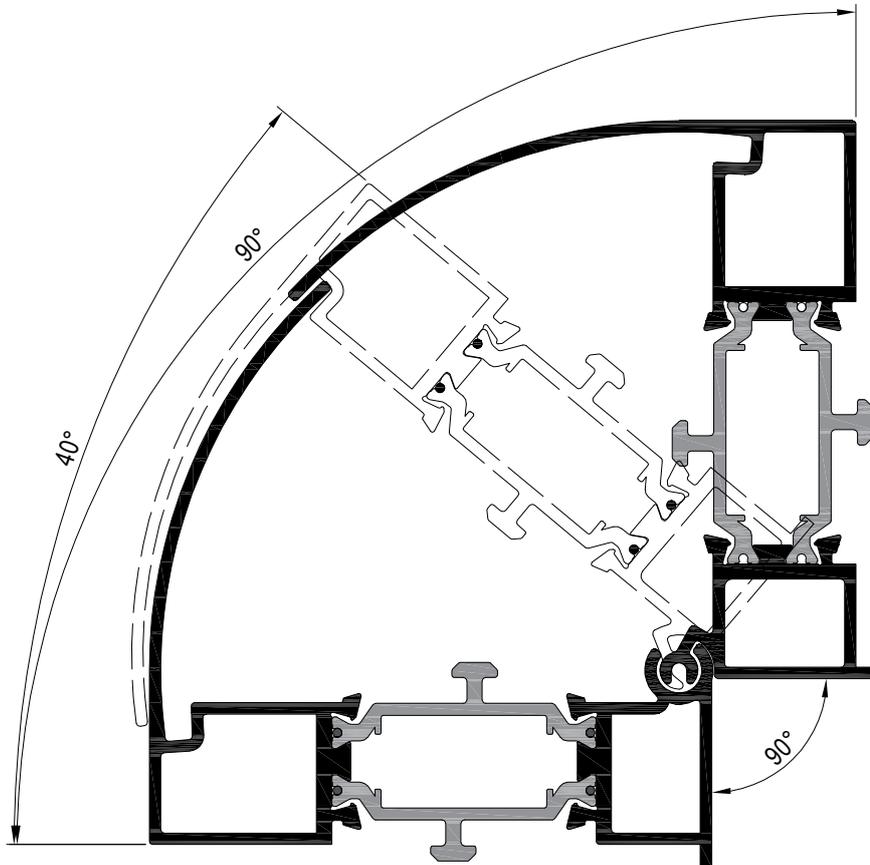










E: 1/1 COTAS EN mm.

STYL65

2017-09

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
|  <p>Junquillo recto Ref: 4145</p> |  <p>Junquillo recto Ref: 4108</p> |  <p>Junquillo curvo c.grapa Ref: 4118</p> | | |
|  <p>Junquillo recto Ref: 4141</p> |  <p>Junquillo recto Ref: 4103</p> |  <p>Junquillo curvo Ref: 4123</p> |  <p>Junquillo curvo c.grapa Ref: 4113</p> | |
|  <p>Junquillo recto Ref: 4142</p> |  <p>Junquillo recto Ref: 4144</p> |  <p>Junquillo curvo Ref: 4124</p> |  <p>Junquillo curvo c.grapa Ref: 4114</p> | |
|  <p>Junquillo recto Ref: 4105</p> |  <p>Junquillo curvo Ref: 4125</p> |  <p>J. curvo c.grapa Ref: 4115</p> |  <p>Junquillo recto Ref: 4109</p> |  <p>Junquillo recto Ref: 4143</p> |


E: 1/1 COTAS EN mm.

STY65-07-001

2017-02

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

HUECOS DE VIDRIO SEGUN JUNQUILLO

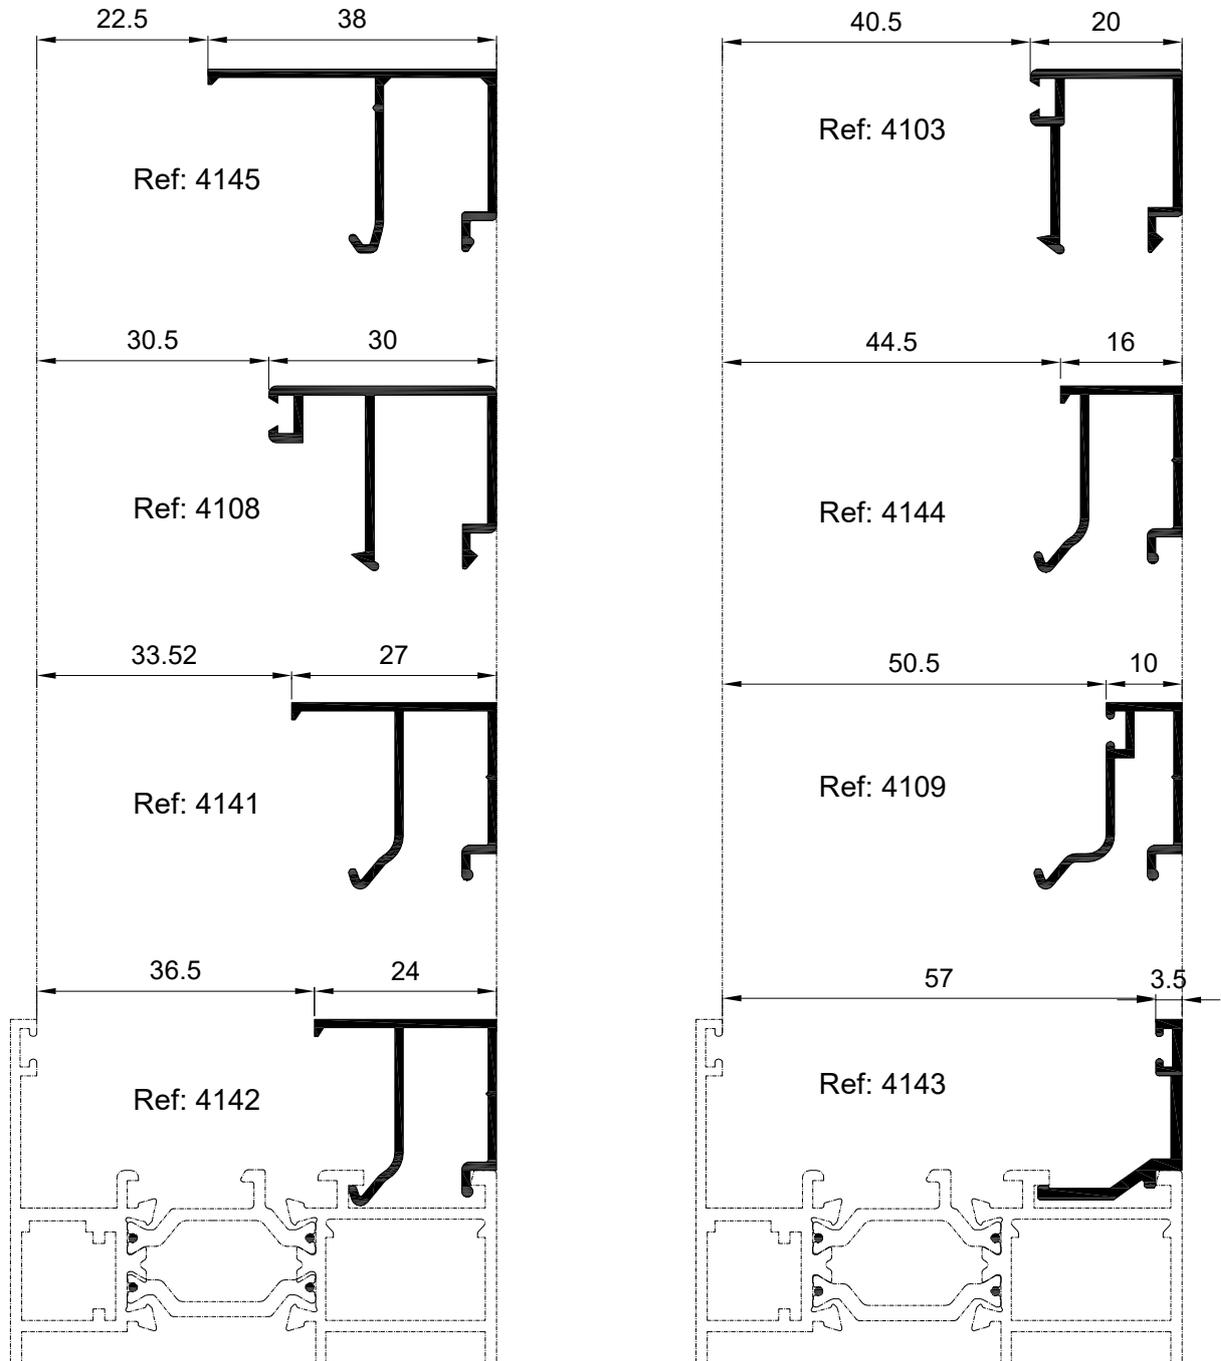

E: 1/1 COTAS EN mm.


STYL65

2017-09


CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.


Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.

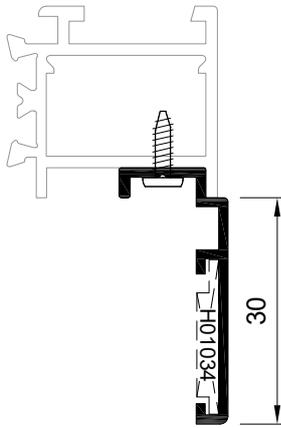


Ref: 9430

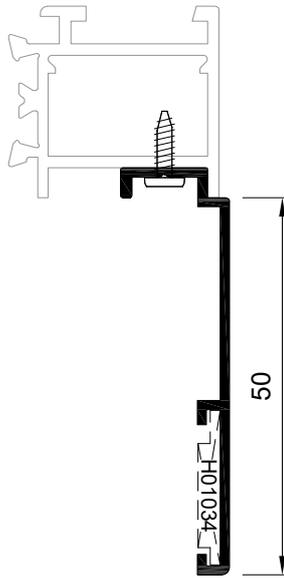


Ref: 9450

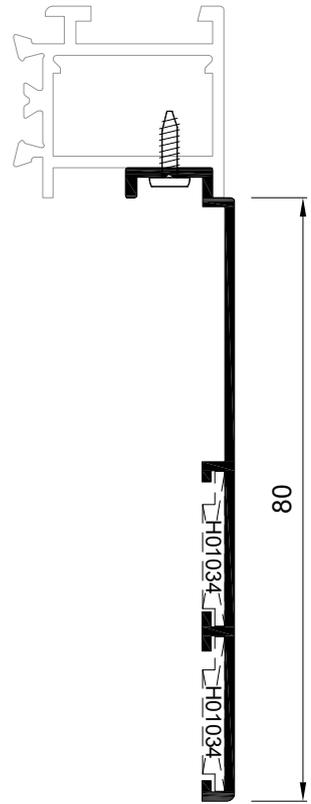


Ref: 9480



Ref: 7130

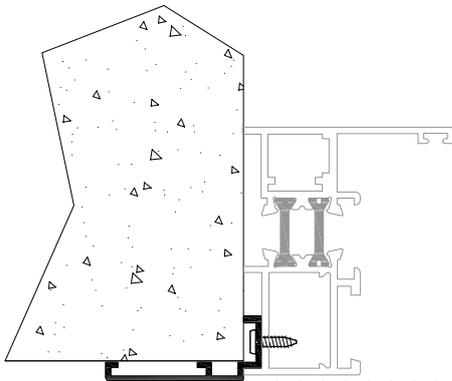

Ref: 9430

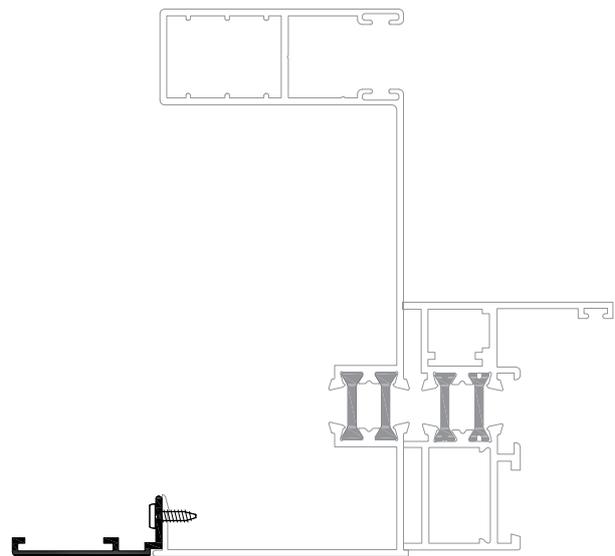

Ref: 7130


E: 1/1 COTAS EN mm.

SOLAPES


2017-02

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.


Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.

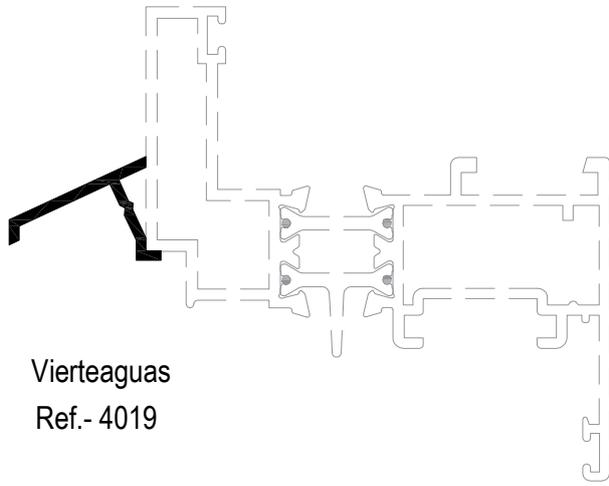


Vierteaguas
Ref.- 4019

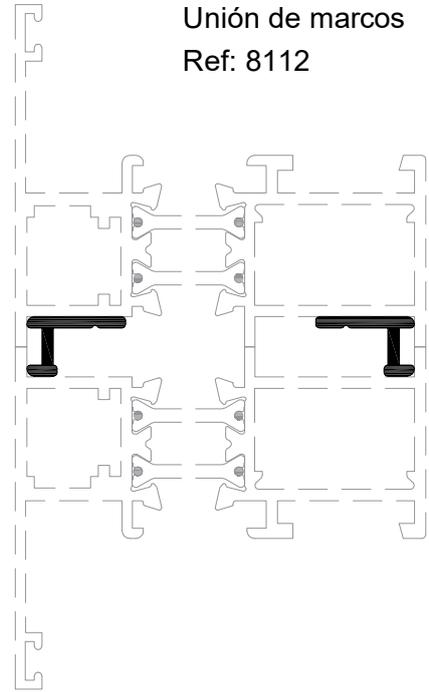

Unión de marcos
Ref: 8112


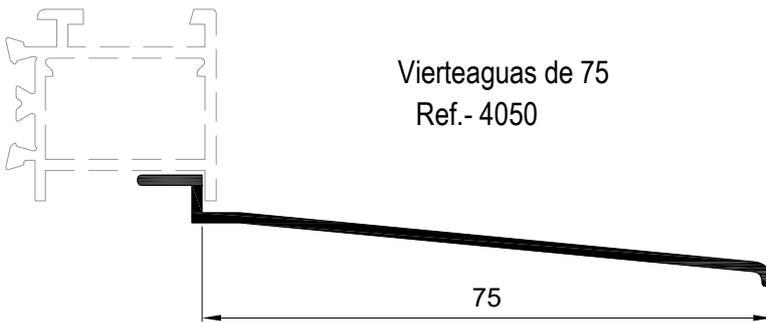


Vierteaguas de 75
Ref.- 4050

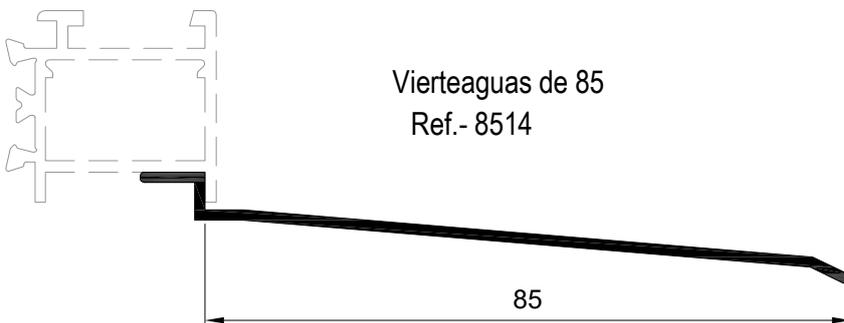

Vierteaguas de 85
Ref.- 8514

Vierteaguas
Ref: 4350



Junquillo zócalo
Ref: 4107


E: 1/1 COTAS EN mm.

VARIOS


2017-02

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.


Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.



SECCION VERTICAL (A-A*)

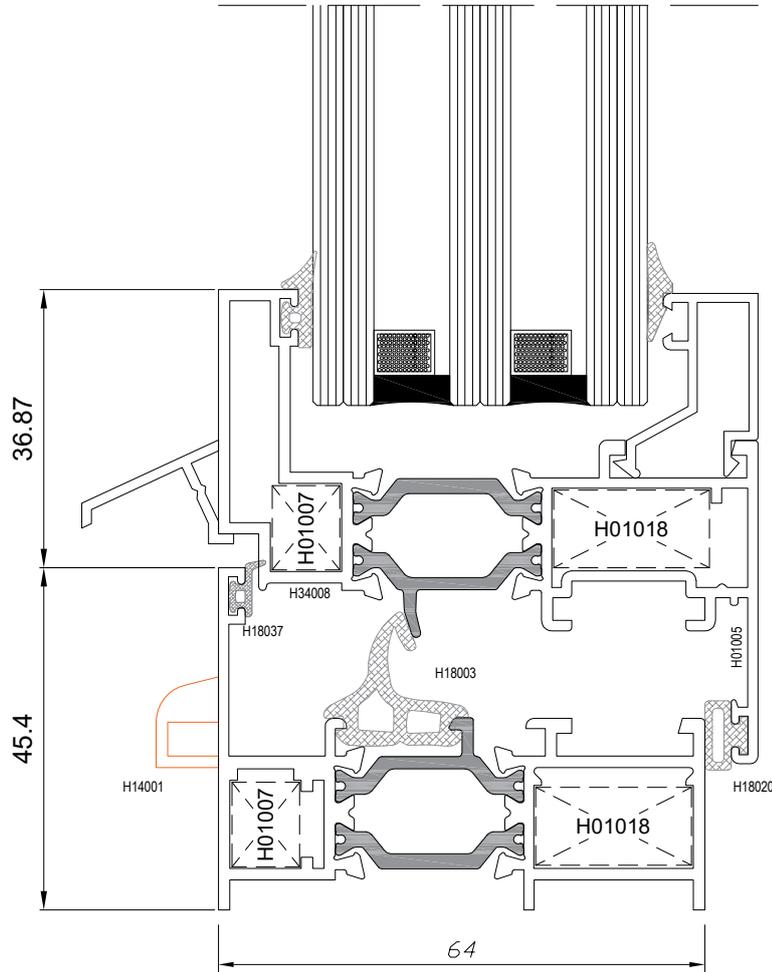


H01018




H01007




H18003



H18004



H14001



H01005




H18020




H34008







E: 1/1 COTAS EN mm.

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.




SECCION HORIZONTAL (B-B*)

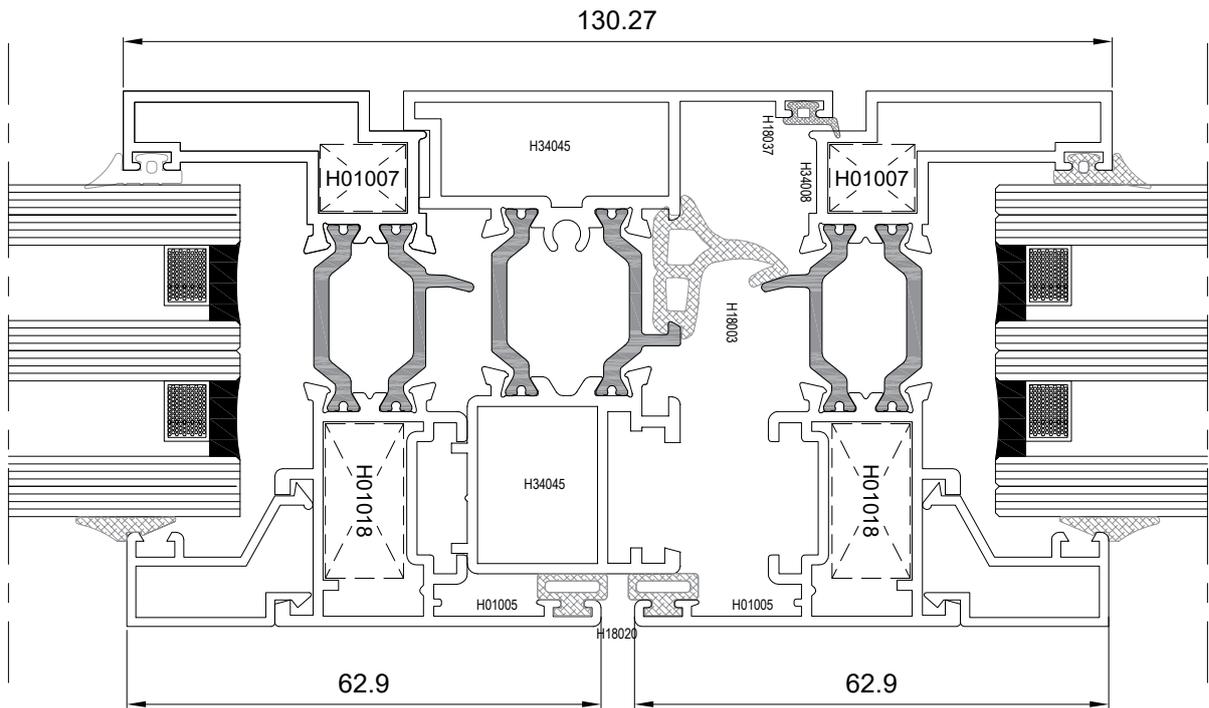


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  H01018 |  H01007 |  H18003 |  H18004 |  H14001 |  H01005 |
|  H18020 |  H34008 |  H34045 | | | |

E: 1/1 COTAS EN mm.


Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.

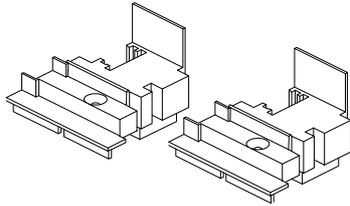


Juego Tapon Inversor Styl-65
H34045




Tapón escuadra exterior
H34008




Deflector 30 x 7
H14001




Junta Central
H18003




Corner Junta Central
H18004




Junta Burbuja Hoja
H18020

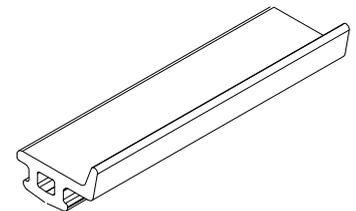


Junta Exterior Marco
H18037




Escuadra Exterior
H01007




Escuadra de Puerta
H01004




Escuadra Ventana
H01018



Escuadra Alineación
H01005



Tocho union ventana
H37001



Tocho union puerta
H37002

E: 1/1 COTAS EN mm.


ACCESORIOS

2017-02

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

ABATIBLE UNA HOJA

| Valido para Styl 55, 65 y 75 | | | | | |
|------------------------------|----------------------|---------------------|-----|-------|---|
| | Con marco Ventana | Con marco Puerta | UDS | CORTE | OBSERV. |
| Marcos verticales | H | H | 2 | | |
| Marcos horizontales | L | L | 2 | | |
| Hojas verticales | H-38.8 | H-84 | 2 | | |
| Hojas horizontales | L-38.8 | L-84 | 2 | | |
| Junquillos verticales | H-164.6 | H-210 | 2 | | Medidas no válidas para hoja puerta |
| Junquillos horizontales | L-124.6 | L-170 | 2 | | Planteados con la colocación de los junquillos horizontales primero |





¡¡Medidas válidas para apertura exterior!!

| JUNTAS | | |
|--------|----------------------|----------|
| Ref. | DESCRIPCION | CANTIDAD |
| H18003 | Junta central | 2L+2H |
| H18006 | Junta exterior marco | 2L+2H |
| H18020 | Junta interior hoja | 2L+2H |
| H18004 | Corner junta central | 4 |

| ACCESORIOS | | |
|------------|-----------------------------|----------|
| Ref. | DESCRIPCION | CANTIDAD |
| H01018 | Escuadra interior | 8 |
| H01007 | Escuadra exterior | 8 |
| H01005 | Escuadra alineación hoja | 4 |
| H34008 | Tapón escuadra exterior | 8 |
| H14001 | Deflector desague L<300 (*) | 2 |
| H02001 | Bisagra (*) | 2 |
| H13003 | Cremona 1 Pala | 1 |
| H21004 | Kit metálico 1 hoja | 1 |

(*) Opcional la cantidad en función de medida

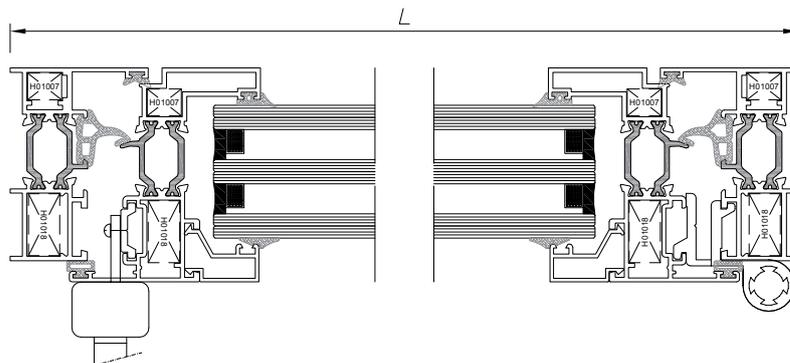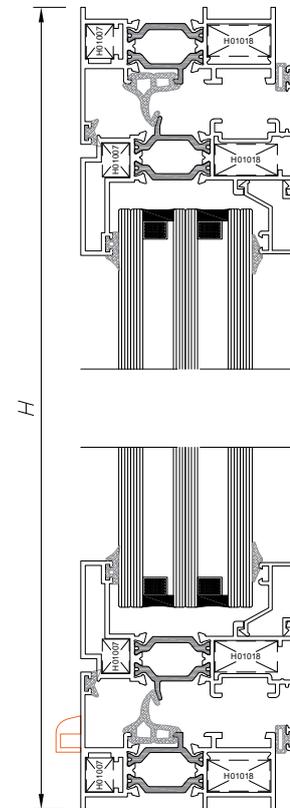

Medidas de corte obtenidas mediante CAD. Comprobar antes de cortar

E: 1/1 COTAS EN mm.

STY65-07-001

2017-02


CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceros partes requiere la previa autorización del propietario.

Este documento es propiedad de CODEVAL ALUMINIUM, S.L. Están prohibidas las modificaciones unilaterales. El uso parcial o total, la reproducción o la cesión a terceras partes requiere la previa autorización del propietario.

ABATIBLE DOS HOJAS

| Valido para Styl 55, 65 y 75 | | | | | |
|------------------------------|----------------------|---------------------|-----|-------|--|
| | Con marco Ventana | Con marco Puerta | UDS | CORTE | OBSERV. |
| Marcos verticales | H | H | 2 | ▼ | |
| Marcos horizontales | L | L | 2 | ▼ | |
| Hojas verticales | H-38.8 | H-84 | 4 | ▼ | |
| Hojas horizontales | (L-43.2)/2 | (L-88.4)/2 | 4 | ▼ | |
| Inversor | H-103 | H-148 | 1 | ■ | |
| Junquillos horizontales | (L-214.8)/2 | (L-260)/2 | 4 | ■ | Medidas no válidas para hoja puerta |
| Junquillos verticales | L-164.6 | H-210 | 4 | ■ | Planteado con la colocación de los junquillos horizontales primero |


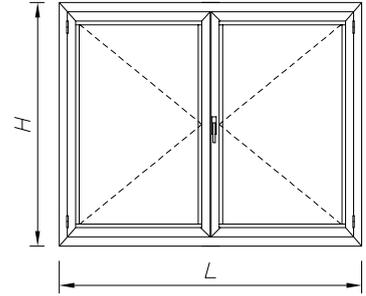


¡¡Medidas válidas para apertura exterior!!

| JUNTAS | | |
|--------|----------------------|----------|
| Ref. | DESCRIPCION | CANTIDAD |
| H18003 | Junta central | 2L+3H |
| H18006 | Junta exterior marco | 2L+3H |
| H18020 | Junta interior hoja | 2L+4H |
| H18004 | Corner junta central | 4 |

| ACCESORIOS | | |
|------------|------------------------------|----------|
| Ref. | DESCRIPCION | CANTIDAD |
| H01018 | Escuadra interior | 12 |
| H01005 | Escuadra alineación hoja | 8 |
| H14001 | Deflector desague L<300 (*) | 4 |
| H02001 | Bisagra (*) | 4 |
| H13003 | Cremona 1 Pala | 1 |
| H21004 | Kit metálico 1 hoja | 1 |
| H34045 | Juego tapon inversor | 1 |
| H21005 | Kit metálico 2 hojas abatib. | 1 |

(*) Opcional la cantidad en función de medida

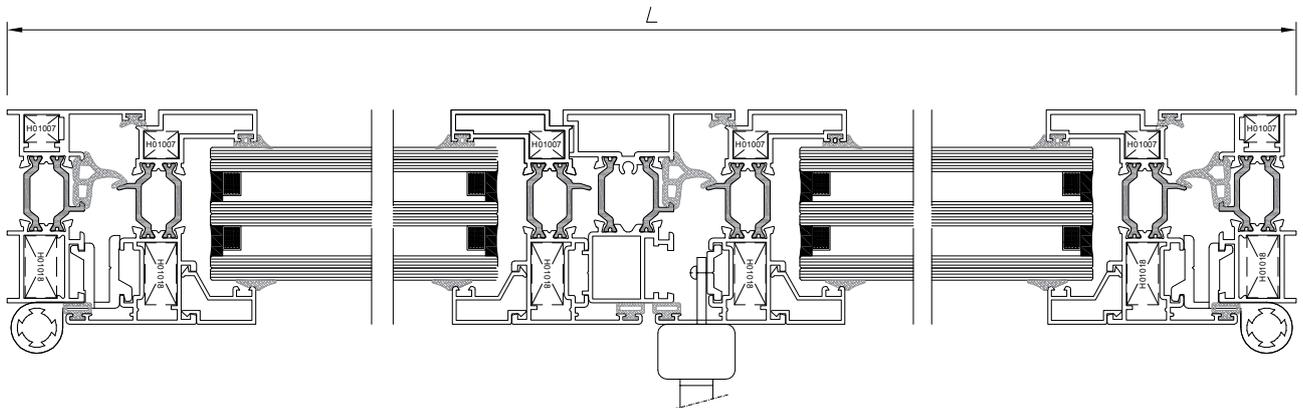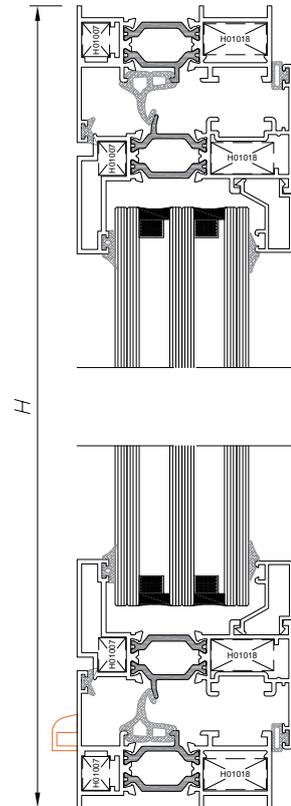

Medidas de corte obtenidas mediante CAD. Comprobar antes de cortar

E: 1/1 COTAS EN mm.

STYL45-07-001

2017-02

CODEVAL ALUMINIUM, S.L. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
CODEVAL ALUMINIUM, S.L. no se hace responsable de las posibles erratas en la impresión de este catálogo.
Tolerancias según UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2.